



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110955397 A

(43)申请公布日 2020.04.03

(21)申请号 201911048052.5

(22)申请日 2019.10.30

(71)申请人 努比亚技术有限公司

地址 518057 广东省深圳市南山区南山智  
园崇文园区2号楼16层

(72)发明人 石雅强

(74)专利代理机构 深圳鼎合诚知识产权代理有  
限公司 44281

代理人 江婷 李发兵

(51)Int.Cl.

G06F 3/14(2006.01)

A63F 13/25(2014.01)

A63F 13/50(2014.01)


权利要求书1页 说明书9页 附图6页

(54)发明名称

游戏终端帧率的设置方法、游戏终端及存储  
介质

(57)摘要

本发明公开了一种游戏终端帧率的设置方  
法、游戏终端及存储介质,该方法包括检测到当  
前游戏终端处于游戏模式时,获取游戏模式下前  
台运行游戏的第一帧率;将第二帧率设置为所述  
第一帧率,第二帧率为游戏终端显示帧率,本发  
明还公开了一种游戏终端及存储介质,通过实施  
上述方案,解决了游戏终端的显示帧率与游戏帧  
率不能很好的匹配,游戏终端出现卡顿,终端的  
功耗高,用户对于游戏体验不高的问题。

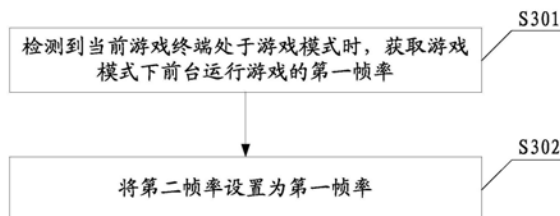

1. 一种游戏终端帧率的设置方法,其特征在于,所述游戏终端帧率的设置方法包括以下步骤:

检测到当前所述游戏终端处于游戏模式时,获取所述游戏模式下前台运行游戏的第一帧率;

将第二帧率设置为所述第一帧率,所述第二帧率为所述游戏终端的显示帧率。

2. 如权利要求1所述的游戏终端帧率的设置方法,其特征在于,所述将第二帧率设置为所述第一帧率包括:

将第二帧率直接设置为所述第一帧率。

3. 如权利要求1所述的游戏终端帧率的设置方法,其特征在于,所述将第二帧率设置为所述第一帧率包括:

获取所述第二帧率;

当所述第一帧率与所述第二帧率不一致时,将所述第二帧率切换为所述第一帧率。

4. 如权利要求1-3任一项所述的游戏终端帧率的设置方法,其特征在于,所述获取所述游戏模式下前台运行游戏的第一帧率包括:

检测当前所述游戏终端所述前台运行的游戏运行的帧率,根据所述运行的帧率获取所述第一帧率。

5. 如权利要求1-3任一项所述的游戏终端帧率的设置方法,其特征在于,所述获取所述游戏模式下前台运行游戏的第一帧率包括:

检测当前所述游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的属性信息,获取所述第一帧率;所述属性信息包括所述第一帧率。

6. 如权利要求1-3任一项所述的游戏终端帧率的设置方法,其特征在于,所述获取所述游戏模式下前台运行游戏的第一帧率包括:

检测当前所述游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的识别信息,根据所述识别信息与所述第一帧率的预设对应关系获取所述第一帧率。

7. 如权利要求1所述的游戏终端帧率的设置方法,其特征在于,所述将第二帧率设置为所述第一帧率包括:

当所述游戏终端显示屏模式为cmd模式时,根据所述第一帧率修改显示屏集成芯片的帧率。

8. 如权利要求1所述的游戏终端帧率的设置方法,其特征在于,所述将第二帧率设置为所述第一帧率包括:

当所述游戏终端显示屏模式为video模式时,根据预设刷新频率将所述第二帧率设置为所述第一帧率。

9. 一种游戏终端,其特征在于,所述游戏终端包括处理器、存储器及通信总线;

所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;

所述处理器用于执行存储器中存储的一个或者多个程序,以实现如权利要求1至8中任一项所述的游戏终端帧率的设置方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1至8中任一项所述的游戏终端帧率的设置方法的步骤。

## 游戏终端帧率的设置方法、游戏终端及存储介质

### 技术领域

[0001] 本发明涉及终端技术领域,更具体地说,涉及一种游戏终端帧率的设置方法、游戏终端及存储介质。

### 背景技术

[0002] 随着游戏的快速发展,出现越来越多的游戏种类,而游戏支持的帧率也越来越多,而游戏终端在运行游戏时,时常因为游戏终端的显示帧率与游戏帧率不能很好的匹配,使得游戏终端出现卡顿,游戏终端的功耗高,用户有较低的游戏体验。

### 发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题在于游戏终端的显示帧率与游戏帧率不能匹配,游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户有较低的游戏体验,针对该技术问题,提供一种游戏终端帧率的设置方法、游戏终端及存储介质。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提供一种游戏终端帧率的设置方法,所述游戏终端帧率的设置方法包括:检测到当前所述游戏终端处于游戏模式时,获取所述游戏模式下前台运行游戏的第一帧率;

[0005] 将第二帧率设置为所述第一帧率,所述第二帧率为所述游戏终端显示帧率。

[0006] 可选的,所述将第二帧率设置为所述第一帧率包括:将第二帧率直接设置为所述第一帧率。

[0007] 可选的,所述将第二帧率设置为所述第一帧率包括:

[0008] 获取所述第二帧率;

[0009] 当所述第一帧率与所述第二帧率不一致时,将所述第二帧率切换为所述第一帧率。

[0010] 可选的,所述获取所述游戏模式下前台运行游戏的第一帧率包括:检测当前所述游戏终端所述前台运行的游戏运行的帧率,根据所述运行的帧率获取所述第一帧率。

[0011] 可选的,所述获取所述游戏模式下前台运行游戏的第一帧率包括:检测当前所述游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的属性信息,获取所述第一帧率;所述属性信息包括所述第一帧率。

[0012] 可选的,所述获取所述游戏模式下前台运行游戏的第一帧率包括:检测当前所述游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的识别信息,根据所述识别信息与所述第一帧率的预设对应关系获取所述第一帧率。

[0013] 可选的,所述将第二帧率设置为所述第一帧率包括:当所述游戏终端显示屏模式为cmd模式时,根据所述第一帧率修改显示屏集成芯片的帧率。

[0014] 可选的,所述将第二帧率设置为所述第一帧率包括:当所述游戏终端显示屏模式为video模式时,根据预设刷新频率将所述第二帧率设置为所述第一帧率。

[0015] 进一步地,本发明还提供了一种游戏终端,所述游戏终端包括处理器、存储器及通

信总线;所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;所述处理器用于执行存储器中存储的一个或者多个程序,以实现上述的游戏终端帧率的设置方法的步骤。

[0016] 进一步地,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述的游戏终端帧率的设置方法的步骤。

[0017] 有益效果

[0018] 本发明提供一种游戏终端帧率的设置方法、游戏终端及存储介质,针对现有游戏终端的显示帧率与游戏帧率不能匹配,游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户有较低的游戏体验的缺陷,通过检测到当前游戏终端处于游戏模式时,获取游戏模式下前台运行游戏的第一帧率,将第二帧率设置为所述第一帧率,其中第二帧率为游戏终端显示帧率。解决了游戏终端的显示帧率与游戏帧率不匹配,游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户对于游戏体验不高的问题,实现了游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,提高用户的游戏体验,降低游戏终端的功耗。

## 附图说明

[0019] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:

[0020] 图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图。

[0021] 图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;

[0022] 图3为本发明第一实施例提供的游戏终端帧率的设置方法基本流程图;

[0023] 图4为本发明第二实施例提供的游戏终端帧率的设置方法细化流程图;

[0024] 图5为本发明第三实施例提供的游戏终端帧率的设置方法细化流程图;

[0025] 图6为本发明第四实施例提供的游戏终端帧率的设置方法细化流程图;

[0026] 图7为本发明第五实施例提供的游戏终端的结构示意图。

## 具体实施方式

[0027] 应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0028] 在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。

[0029] 终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的游戏终端包括可实现游戏各种终端,可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。

[0030] 后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。

[0031] 请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的

移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。

[0032] 下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:

[0033] 射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency Division Duplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time Division Duplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。

[0034] WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。

[0035] 音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。

[0036] A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。

[0037] 移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;

至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。

[0038] 显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。

[0039] 用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。

[0040] 进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。

[0041] 接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。

[0042] 存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等等);存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。

[0043] 处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要

处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。

[0044] 移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。

[0045] 尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。

[0046] 为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。

[0047] 请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。

[0048] 具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。

[0049] E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。

[0050] EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy and Charging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。

[0051] IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)或其它IP业务等。

[0052] 虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。

[0053] 基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。

[0054] 第一实施例

[0055] 为了解决游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户有较低的游戏体验的问题,本发明提供一种游戏终端帧率的设置方法,下面结合实施例对本发明提供的游戏终端帧率的设置方法进行说明。

[0056] 图3为本实施例提供的游戏终端帧率的设置方法基本流程图,该游戏终端帧率的设置方法包括:

[0057] S301、检测到当前游戏终端处于游戏模式时,获取游戏模式下前台运行游戏的第一帧率。

[0058] 在本实施例中,检测当前游戏终端处于游戏模式可为检测到当前终端开启有至少一个游戏应用,和/或,检测到用户打开游戏终端设置栏下的游戏模式。

[0059] 其中获取游戏模式下前台运行游戏的第一帧率可以为检测当前游戏终端前台运行的游戏运行的帧率,然后根据运行的帧率获取第一帧率。获取游戏模式下前台运行游戏的第一帧率还可以是检测当前游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的属性信息,获取第一帧率;其中属性信息包括第一帧率。获取游戏模式下前台运行游戏的第一帧率还可以为检测当前游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的识别信息,根据识别信息与第一帧率的预设对应关系获取第一帧率。其中识别信息包括检测到的该游戏应用的名称或该游戏应用的类别,其中识别信息并不限于该游戏应用的名称或该游戏应用的游戏类别,其中预设的对应关系为采集的若干个游戏应用的帧率,保存有若干个游戏应用的帧率与若干个游戏应用包名的映射关系。根据调取保存有该识别信息与该识别信息对应关系的帧率,来获取第一帧率。

[0060] S302、将第二帧率设置为第一帧率。

[0061] 在本实施例中,第二帧率为游戏终端显示帧率,其中游戏终端显示帧率可以为用户选择设置的或系统默认设置的。将第二帧率设置为第一帧率可以为将第二帧率直接设置为第一帧率。其中,还可将第一帧率显示于游戏终端的显示屏上,用户根据需要将第二帧率设置为第一帧率。将第二帧率设置为第一帧率还可以包括:获取第二帧率,当第一帧率与第二帧率不一致时,将第二帧率切换为第一帧率。其中,当游戏终端显示屏模式为cmd模式(命令模式,command mode)时,根据第一帧率修改显示屏集成芯片的帧率。其中根据第一帧率修改显示屏集成芯片内部的第二帧率是通过在显示屏的集成芯片中写寄存器的方式实现将第二帧率修改为第一帧率。当游戏终端显示屏为video模式(视频模式,video mode)时,根据预设刷新频率将第二帧率设置为第一帧率。

[0062] 本实施例提供的游戏终端帧率的设置方法,通过检测到当前游戏终端处于游戏模式时,获取游戏模式下前台运行游戏的第一帧率,将第二帧率设置为所述第一帧率,其中第二帧率为游戏终端显示帧率。避免了游戏终端的显示帧率与游戏帧率不匹配,游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户对于游戏体验不高的问题,实现了游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,提高用户的游戏体验,降低游戏终端的整体功耗。

[0063] 第二实施例

[0064] 本发明的游戏终端帧率的设置方法可实现游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,并提高用户的游戏体验,降低游戏终端的功耗。为了便于理解,下面结合一种应用场景对本发明的游戏终端帧率的设置方法进行说明。

[0065] 图4为本发明第二实施例提供的游戏终端帧率的设置方法细化流程图,该游戏终端帧率的设置方法包括:

[0066] S401、检测当前游戏终端是否处于游戏模式。

[0067] 在本实施例中游戏模式可以为当前游戏终端开启有两个游戏应用,当检测到当前游戏终端处于游戏模式时,执行S402,否则执行S404。

[0068] S402、检测当前游戏终端前台运行的游戏运行的帧率,根据运行的帧率获取第一帧率。

[0069] S403、将第二帧率直接设置为第一帧率。



[0070] 在本实施例中,第二帧率为游戏终端显示帧率,其中游戏终端显示帧率可以为为用户选择设置的或系统默认设置的。其中,本实施例中的游戏终端显示屏为video模式,根据预设的刷新频率将第二帧率直接设置为第一帧率。其中预设的刷新频率可通过写寄存器的方式实现。

[0071] S404、结束。

[0072] 本实施例提供的游戏终端帧率的设置方法,通过检测当前终端是否处于游戏模式,在处于游戏模式时,检测当前游戏终端前台运行的游戏运行的帧率,然后根据运行的帧率获取第一帧率,终端显示屏为video模式,根据预设的刷新频率将第二帧率直接设置为第一帧率。其中预设的刷新频率可通过写寄存器的方式实现,避免了游戏终端的显示帧率与游戏帧率不匹配,游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户对于游戏体验不高的问题,实现了游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,提高用户的游戏体验,设置可控的刷新频率,将第二帧率设置为第一帧率,更加降低游戏终端的功耗。

[0073] 第三实施例

[0074] 本发明的游戏终端帧率的设置方法可实现游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,并提高用户的游戏体验,降低游戏终端的功耗。为了便于理解,下面结合一种应用场景对本发明的游戏终端帧率的设置方法进行说明。

[0075] 图5为本发明第三实施例提供的游戏终端帧率的设置方法细化流程图,该游戏终端帧率的设置方法包括:

[0076] S501、检测当前游戏终端是否处于游戏模式。

[0077] 在本实施例中游戏模式可以为当前终端开启有一个游戏应用,当检测到当前游戏终端处于游戏模式时,执行S502,否则执行S506。

[0078] S502、检测当前游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的识别信息,根据识别信息与第一帧率的预设对应关系获取第一帧率。

[0079] 在本实施中的识别信息为该游戏包的类别,检测当前游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的识别信息,根据识别信息与第一帧率的预设对应关系获取第一帧率。其中是根据获取保存有该识别信息与该识别信息对应关系的帧率,来获取第一帧率。

[0080] S503、获取第二帧率。

[0081] 在本实施例中,第二帧率为游戏终端显示帧率,其中游戏终端显示帧率为系统默认设置的帧率。

[0082] S504、判断第二帧率与第一帧率是否一致。

[0083] 在本实施例中,当第二帧率与第一帧率不一致时,执行S505,否则,执行S506。

[0084] S505、将第二帧率设置为第一帧率。

[0085] 其中,在本实施例中,游戏终端的显示屏为cmd模式,通过在显示屏的集成芯片中写寄存器的方式实现将第二帧率修改为第一帧率,以此让第二帧率设置为第一帧率。

[0086] S506、结束。

[0087] 本实施例提供的游戏终端帧率的设置方法,通过检测当前游戏终端是否处于游戏模式,当处于游戏模式时,检测当前终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的识别信息,根据识别信息与第一帧率的预设对应关系获取第一帧率,然后获取第二帧率,判断第二帧率与第一帧率是否一致,当第二帧率与第一帧率不一致时,游戏终端的显示屏为cmd模式,通

通过在显示屏的集成芯片中写寄存器的方式实现将第二帧率修改为第一帧率,使得第二帧率设置为第一帧率。避免了游戏终端的显示帧率与游戏帧率不匹配,游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户对于游戏体验不高的问题,实现了游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,不会出现黑屏的情况,提高用户的游戏体验,降低游戏终端的功耗。

#### [0088] 第四实施例

[0089] 本发明的游戏终端帧率的设置方法可实现游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,并提高用户的游戏体验,降低游戏终端的功耗。为了便于理解,下面结合一种应用场景对本发明的游戏终端帧率的设置方法进行说明。

[0090] 图6为本发明第四实施例提供的游戏终端帧率的设置方法细化流程图,该游戏终端帧率的设置方法包括:

[0091] S601、检测当前游戏终端是否处于游戏模式。

[0092] 在本实施例中,游戏终端的显示屏模式为cmd模式,当检测到当前游戏终端处于游戏模式,执行S602,否则执行S606。

[0093] S602、检测当前游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的属性信息,根据属性信息获取第一帧率。

[0094] 在本实施例中,游戏包的属性信息包括第一帧率。

[0095] S603、获取第二帧率。

[0096] 在本实施例中,第二帧率为游戏终端显示帧率,其中游戏终端显示帧率为系统默认设置的帧率。

[0097] S604、判断第二帧率与第一帧率是否一致。

[0098] 在本实施例中,当第二帧率与第一帧率不一致时,执行S605,否则,执行S606。

[0099] S605、将第二帧率设置为第一帧率。

[0100] 其中,在本实施例中,游戏终端的显示屏为cmd模式,通过在显示屏的集成芯片中写寄存器的方式实现将第二帧率修改为第一帧率,以此让第二帧率设置为第一帧率。

[0101] S606、结束。

[0102] 本实施例提供的游戏终端帧率的设置方法,通过检测当前终端是否处于游戏模式,当处于游戏模式时,检测当前游戏终端处于游戏模式下前台运行的游戏包的属性信息,根据属性信息获取第一帧率。然后获取第二帧率,判断第二帧率与第一帧率是否一致,当第二帧率与第一帧率不一致时,游戏终端的显示屏为cmd模式,通过在显示屏的集成芯片中写寄存器的方式实现将第二帧率修改为第一帧率,使得第二帧率设置为第一帧率。避免了游戏终端的显示帧率与游戏帧率不匹配,游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户对于游戏体验不高的问题,实现了游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,不会出现黑屏的情况,提高用户的游戏体验,降低游戏终端的功耗。

#### [0103] 实施例五

[0104] 本实施例还提供了一种游戏终端,参见图7所示,其包括处理器701、存储器702及通信总线703,其中:

[0105] 通信总线703用于实现处理器701和存储器702之间的连接通信;

[0106] 处理器701用于执行存储器702中存储的一个或者多个程序,以实现上述实施例一至实施例四中的任一种游戏终端帧率的设置方法的各步骤。

[0107] 本实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述实施例一至实施例四中的任一种游戏终端帧率的设置方法的各步骤。

[0108] 本实施例通过检测到当前游戏终端处于游戏模式时,获取游戏模式下前台运行游戏的第一帧率,将第二帧率设置为所述第一帧率,其中第二帧率为游戏终端显示帧率。避免了游戏终端的显示帧率与游戏帧率不匹配,游戏终端出现卡顿,终端的功耗高,用户对于游戏体验不高的问题,实现了游戏终端的显示帧率与游戏帧率一致,提高用户的游戏体验,降低游戏终端的整体功耗。

[0109] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

[0110] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

[0111] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0112] 上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

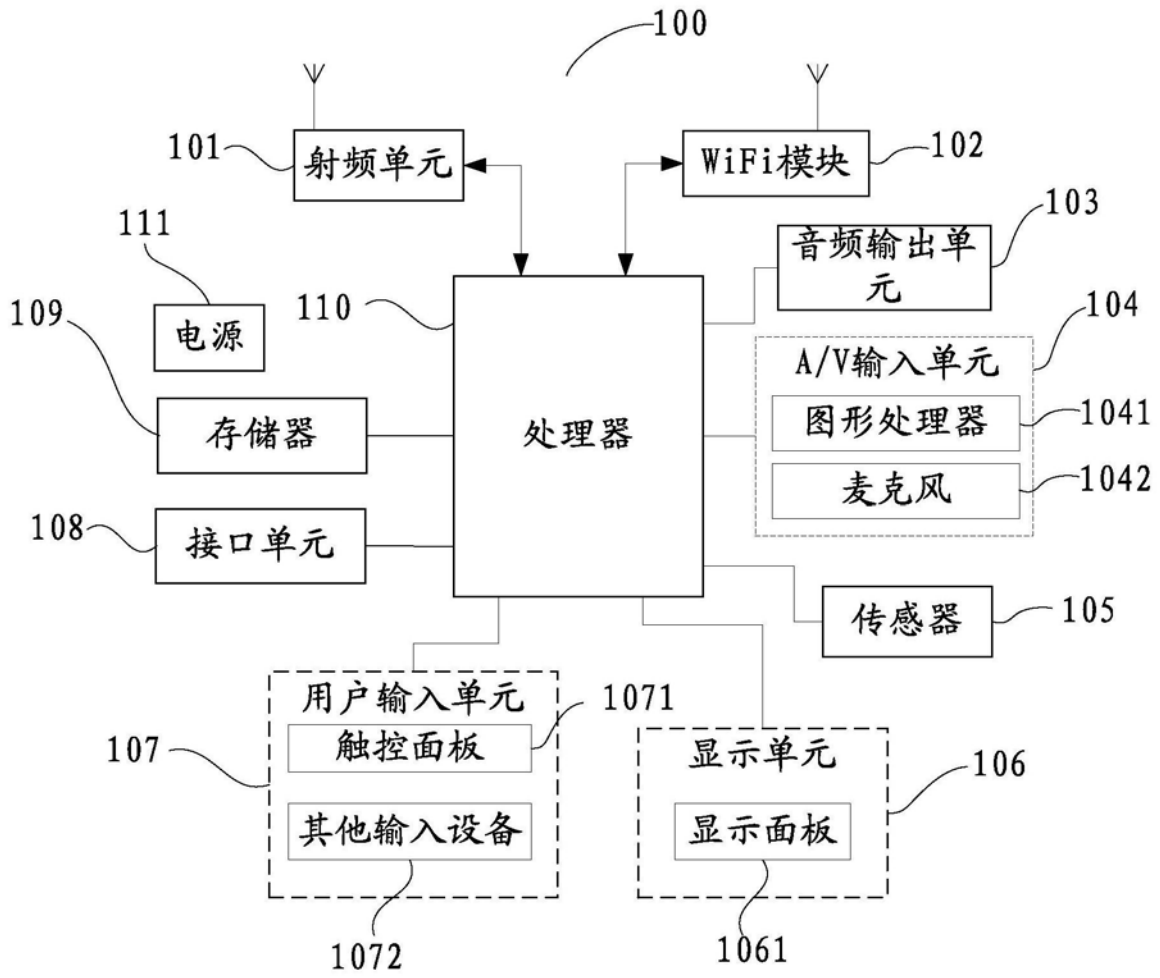


图1

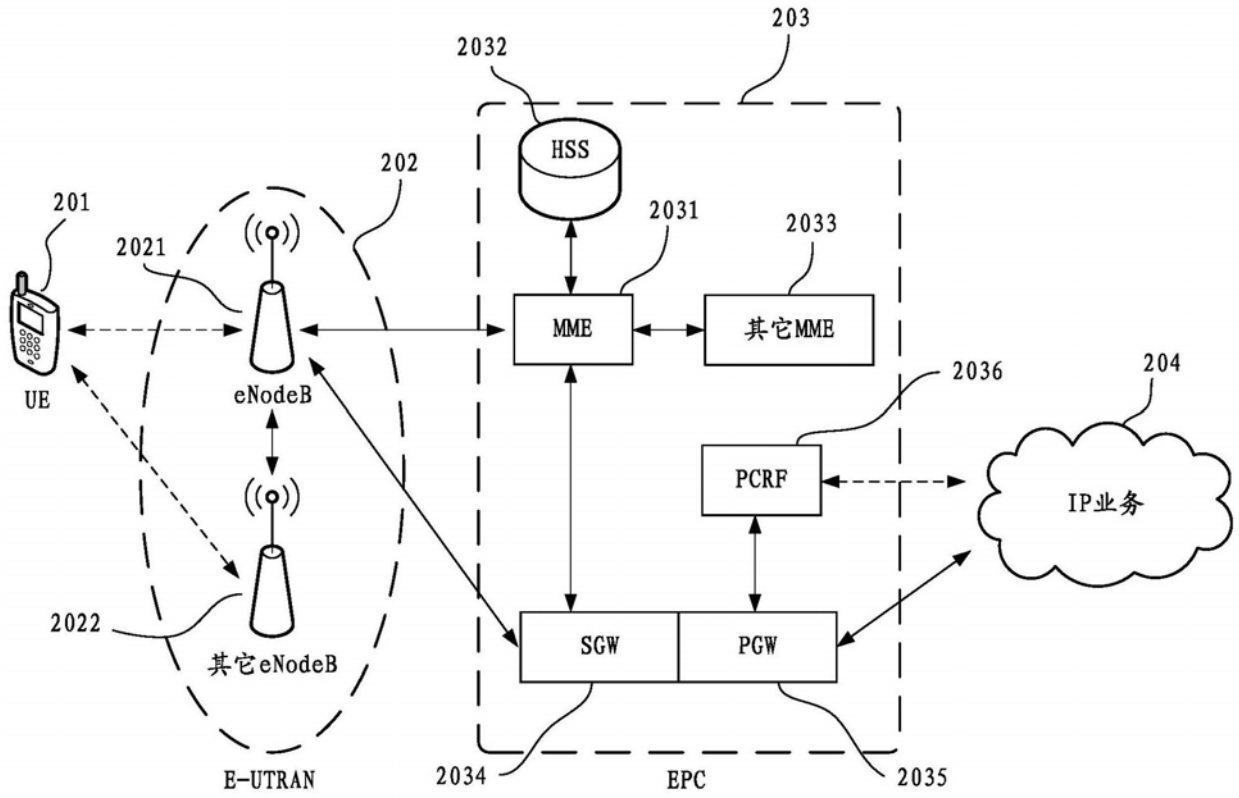


图2

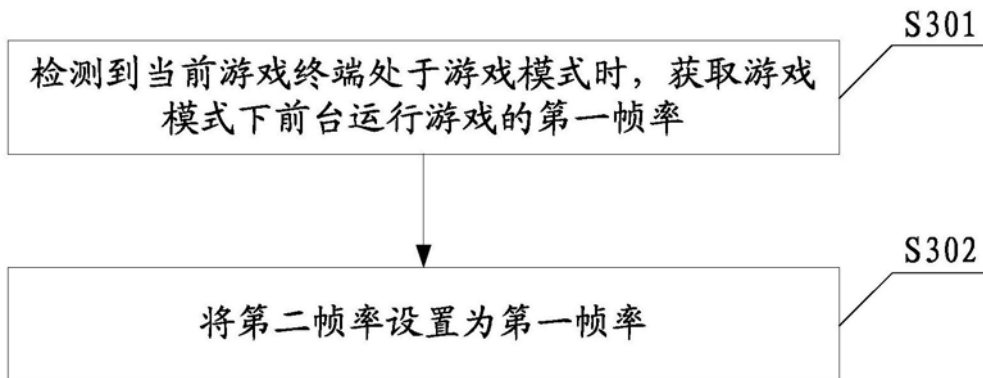


图3

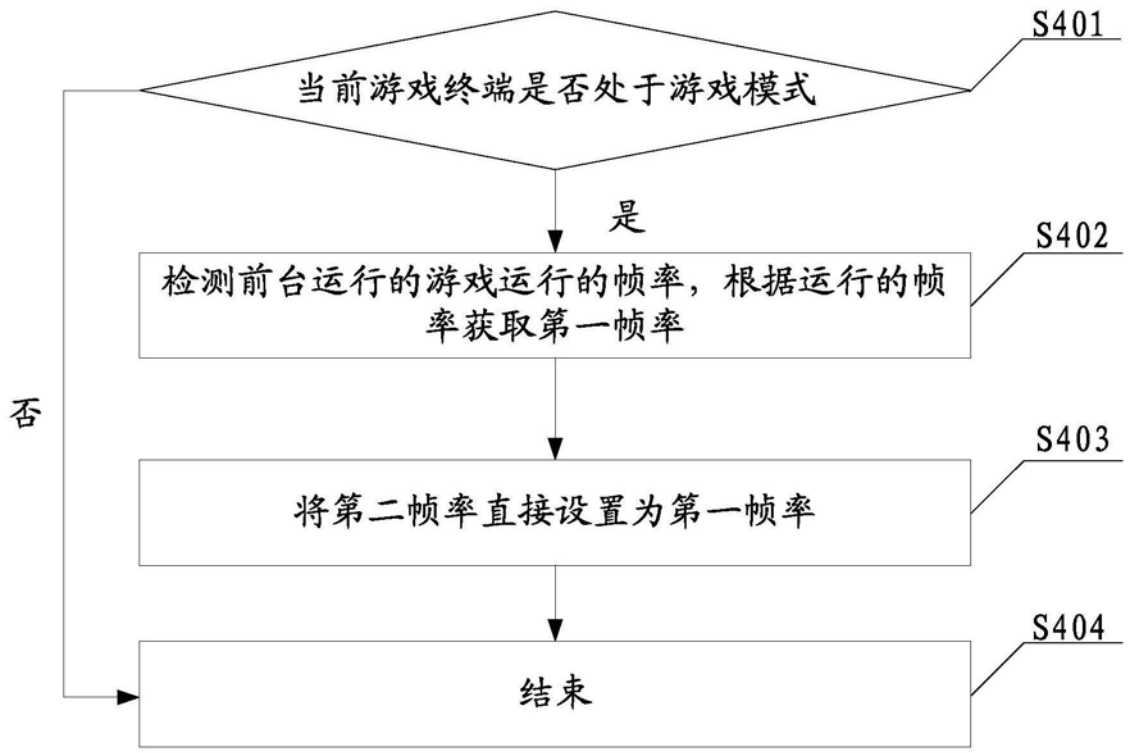


图4

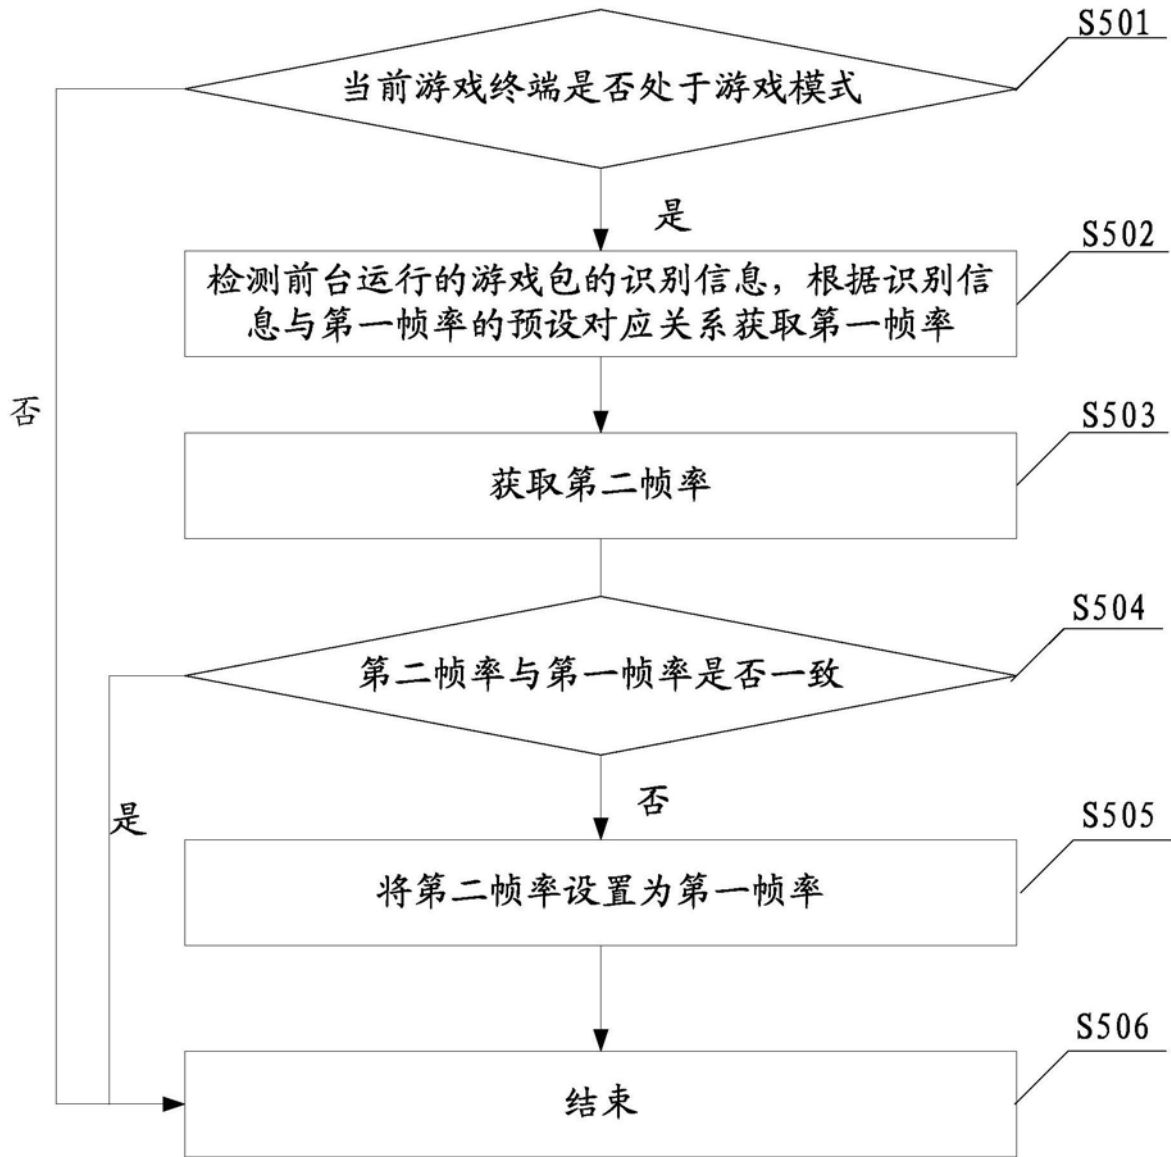


图5

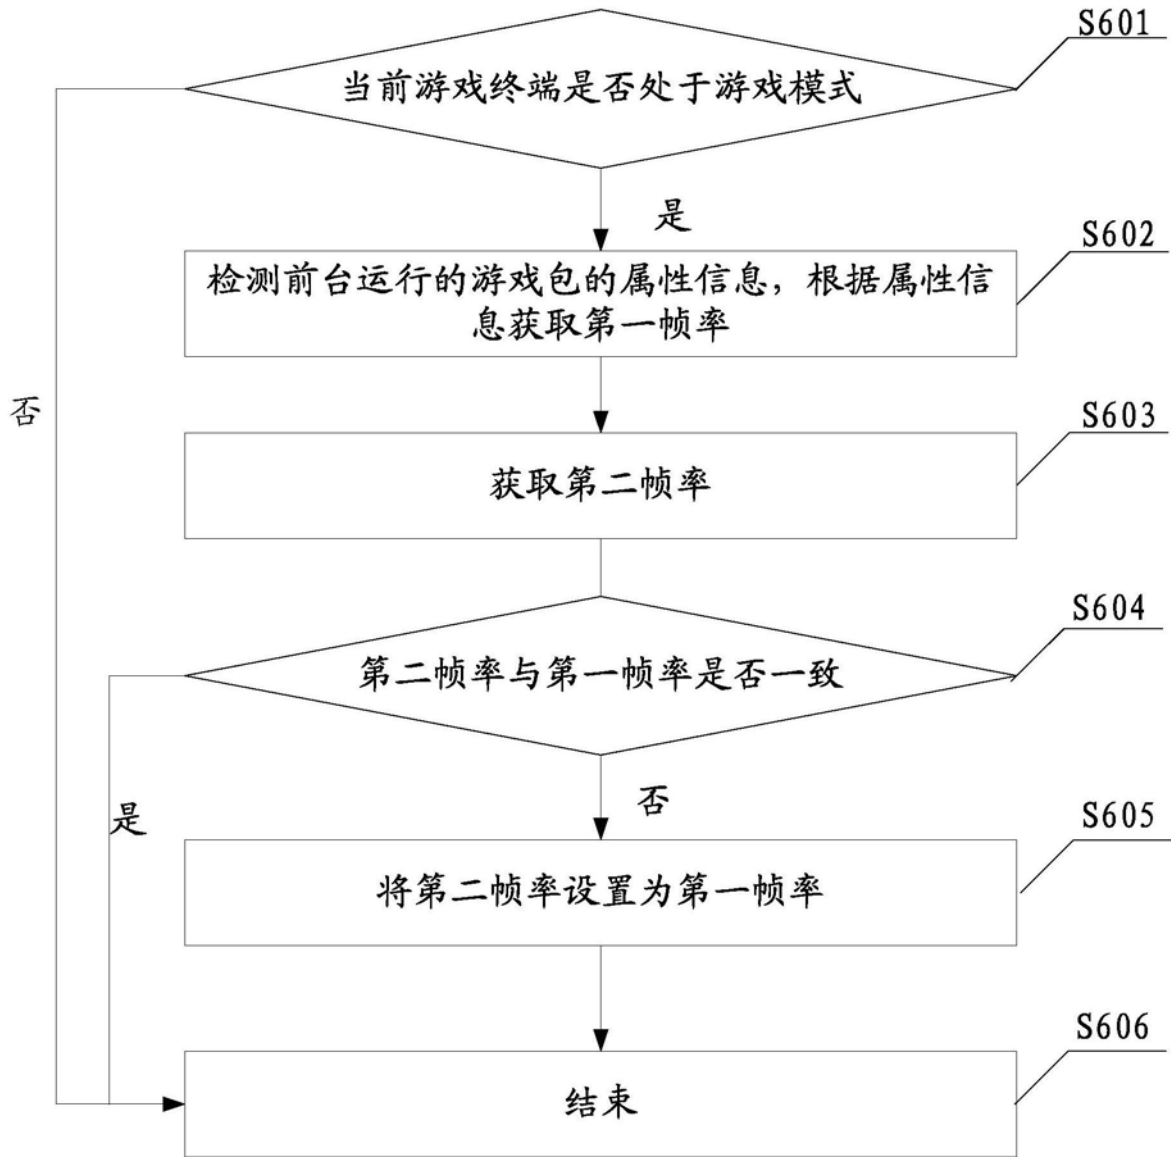


图6



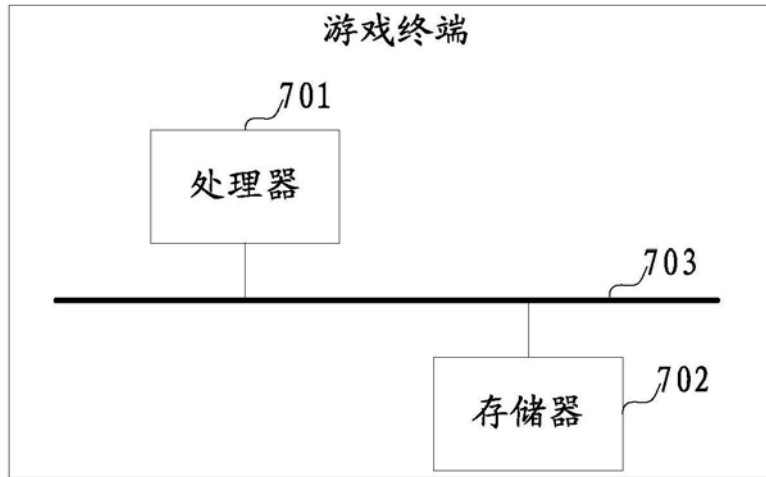


图7