

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2009-514369
(P2009-514369A)

(43) 公表日 平成21年4月2日(2009.4.2)

| | | | | | |
|--------------|-----------|------|------|-----|-------------|
| (51) Int.Cl. | | F I | | | テーマコード (参考) |
| HO4W 24/10 | (2009.01) | HO4Q | 7/00 | 245 | 5K067 |
| HO4W 28/06 | (2009.01) | HO4Q | 7/00 | 265 | |

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 20 頁)


| | | | |
|---------------|------------------------------|----------|--|
| (21) 出願番号 | 特願2008-537966 (P2008-537966) | (71) 出願人 | 595020643 クアルコム・インコーポレイテッド QUALCOMM INCORPORATED |
| (86) (22) 出願日 | 平成18年10月27日 (2006.10.27) | | |
| (85) 翻訳文提出日 | 平成20年6月30日 (2008.6.30) | | |
| (86) 国際出願番号 | PCT/US2006/041910 | | |
| (87) 国際公開番号 | W02007/050830 | | アメリカ合衆国、カリフォルニア州 92121-1714、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ 5775 |
| (87) 国際公開日 | 平成19年5月3日 (2007.5.3) | | |
| (31) 優先権主張番号 | 60/731,126 | (74) 代理人 | 100110423 弁理士 曾我 道治 |
| (32) 優先日 | 平成17年10月27日 (2005.10.27) | (74) 代理人 | 100084010 弁理士 古川 秀利 |
| (33) 優先権主張国 | 米国 (US) | (74) 代理人 | 100094695 弁理士 鈴木 憲七 |
| | | (74) 代理人 | 100111648 弁理士 梶並 順 |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 無線通信システムにおいてチャネル測定報告を要求する方法及び装置

(57) 【要約】

無線通信システムにおいてChannelMeasurementReportを要求する方法及び装置が記載される。「0x07」にセットされる8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決定する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージが生成され、通信リンクを介して送信される。

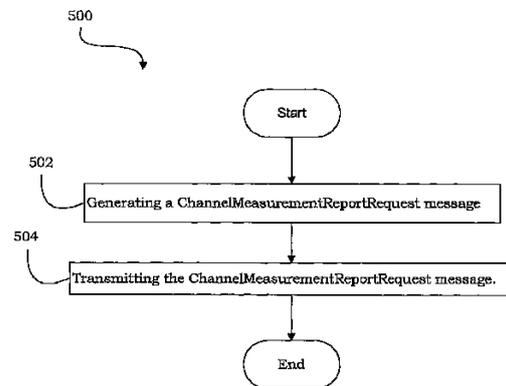

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

無線通信システムにおいてChannelMeasurementReportを要求する方法であって、
 8ビットのMessageIDフィールド、
 測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、
 測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、
 アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、
 測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、 10
 1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、及び
 アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド
 を含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを生成することと、
 通信リンクを介して前記ChannelMeasurementReportRequestメッセージを送信すること
 を特徴とする、方法。

【請求項 2】

記憶されている命令を含むコンピュータ可読媒体であって、 20
 8ビットのMessageIDフィールド、
 測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、
 測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、
 アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、
 測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、
 1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、及び
 アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequested 30
 フィールド
 を含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを生成するための第1の命令セットと、
 通信リンクを介して前記ChannelMeasurementReportRequestメッセージを送信するための第2の命令セットと
 を特徴とする、コンピュータ可読媒体。

【請求項 3】

無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
 8ビットのMessageIDフィールド、
 測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、 40
 フィールド、
 測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、
 アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、
 測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、
 1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、及び
 アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequested
 フィールド
 を含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを生成する手段と、 50

通信リンクを介して前記ChannelMeasurementReportRequestメッセージを送信する手段と
を特徴とする、装置。

【請求項 4】

無線通信システムにおいてChannelMeasurementReportRequestメッセージを受信する方法であって、

8ビットのMessageIDフィールド、

測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、

測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、

アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、

測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、

1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、及び

アクセス端末が行うべき測定の総数を決める8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド

を含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを受信することと、

ChannelMeasurementReportメッセージで応答することと

を特徴とする、方法。

【請求項 5】

記憶されている命令を含むコンピュータ可読媒体であって、

8ビットのMessageIDフィールド、

測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、

測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、

アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、

測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、

1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、及び

アクセス端末が行うべき測定の総数を決める8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド

を含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを受信するための第1の命令セットと、

ChannelMeasurementReportメッセージで応答するための第2の命令セットと

を特徴とする、コンピュータ可読媒体。

【請求項 6】

無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、

8ビットのMessageIDフィールド、

測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、

測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、

アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、

測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、

1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、及び

アクセス端末が行うべき測定の総数を決める8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド

10

20

30

40

50

を含むChannel Measurement Report Requestメッセージを受信する手段と、
Channel Measurement Reportメッセージで応答する手段と
を特徴とする、装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

[米国特許法第119条に基づく優先権の主張]

本特許出願は、2005年10月27日に出願され、本願の譲受人に譲渡された「METHODS AND APPARATUS FOR PROVIDING MOBILE BROADBAND WIRELESS LOWER MAC」と題する米国仮特許出願第60/731126号明細書の優先権を主張し、これを明示的に参照により本明細書に援用する。

10

【0002】

[背景]

・分野

本開示は、包括的には無線通信に関し、特に、チャネル測定報告(Channel Measurement Report)を要求する方法及び装置に関する。

【0003】

・背景

無線通信システムは広く普及した手段になっており、無線通信システムによって世界中の大多数の人々が通信するようになってきている。無線通信装置は、消費者のニーズを満たし、可搬性及び利便性を向上させるために、より小型且つより強力になっている。携帯電話のような移動装置の処理能力の増大は、無線ネットワーク伝送システムに対する需要の増大に繋がっている。通常、このようなシステムは、そのシステムを介して通信するセルラ装置ほど容易には更新されない。移動装置の能力が拡大するにつれて、無線装置の新規の能力及び改良された能力の十分な利用を促進するように旧式の無線ネットワークシステムを維持することが難しくなる可能性がある。

20

【0004】

無線通信システムは、一般に、様々な手法を利用して、チャネルの形で伝送リソースを生成する。これらのシステムは、符号分割多重(CDM)システム、周波数分割多重(FDM)システム、及び時分割多重(TDM)システムであり得る。FDMの一般的に利用される一変形は、システム帯域幅全体を複数の直交サブキャリアに効率的に分割する直交周波数分割多重(OFDM)である。これらのサブキャリアはトーン、ビン、あるいは周波数チャネルとも呼ばれ得る。各サブキャリアを変調してデータをのせることができる。時分割ベースの技法では、各サブキャリアは連続するタイムスライス又はタイムスロットの部分を含むことができる。各ユーザには、規定のバースト期間又はフレーム中に情報を送受信するために、タイムスロットとサブキャリアとの組み合わせを1つ又は複数提供することができる。ホッピング方式は、一般的にはシンボルレートホッピング方式またはブロックホッピング方式である。

30

【0005】

符号分割ベースの技法は、通常、ある範囲内の任意の時間に利用可能ないくつかの周波数を介してデータを伝送する。一般に、データはデジタル化され、利用可能な帯域幅にわたって拡散し、複数のユーザをチャネルに重ね、各ユーザに一意的シーケンスコードを割り当てることができる。これらのユーザは、同一の広帯域スペクトルチャネルにおいて伝送することができ、各ユーザの信号は、それぞれ固有の拡散コードによって帯域幅全体にわたって拡散する。この技法は共有を規定することができ、これによって1人又は複数のユーザが同時に送受信を行うことができる。このような共有はスペクトル拡散デジタル変調を通じて実現することができ、ユーザのビットストリームは符号化され、擬似ランダムに非常に広いチャネルにわたって拡散する。受信機は、関連する一意的シーケンスコードを認識し、ランダム化を取り消して、特定のユーザのビットをコヒーレントに収集するように設計される。

40

50

【 0 0 0 6 】

一般的な無線通信ネットワーク（例えば、周波数分割技法、時分割技法、及び／又は符号分割技法を利用するもの）は、カバレッジ領域を提供する1つ又は複数の基地局と、そのカバレッジ領域内でデータを送受信することができる1つ又は複数の移動端末（例えば無線端末）とを含む。一般的な基地局は、ブロードキャストサービス、マルチキャストサービス、及び／又はユニキャストサービスに向けて複数のデータストリームを同時に伝送することができる。データストリームは、移動端末が独立して受信することを意図するデータのストリームであることができる。その基地局のカバレッジ領域内の移動端末は、基地局から送信される1つのデータストリーム、1つ以上のデータストリーム、又はすべてのデータストリームの受信に関心を有することができる。同様に、移動端末は、データを基地局又は別の移動端末に送信することができる。これらのシステムでは、帯域幅及び他のシステムリソースが、スケジューラを利用して割り当てられる。

10

【 0 0 0 7 】

[概要]

以下に、1つ又は複数の実施形態の簡略化した概要を提示して、このような実施形態の基本的な理解を提供する。この概要は、意図されるすべての実施形態の広範囲に渡る全体像ではない。また、この概要は、すべての実施形態のキーとなる要素又は重要な要素を特定することを意図するものでもなければ、いずれかの又はすべての実施形態の範囲の限定を意図するものでもない。その唯一の目的は、1つ又は複数の実施形態のいくつかの概念を簡略化した形で、後述するより詳細な説明への前置きとして提示することである。

20

【 0 0 0 8 】

本明細書において開示する信号、信号フォーマット、信号交換、方法、プロセス、及び技法は、既知の手法よりも優れたいくつかの利点を提供する。これらには、例えば、シグナリングオーバーヘッドの低減、システムスループットの向上、シグナリング柔軟性の増大、情報処理の低減、伝送帯域幅の低減、ビット処理の低減、ロバスト性の増大、効率の向上、及び伝送パワーの低減が含まれる。

【 0 0 0 9 】

一実施形態によれば、無線通信システムにおいてChannelMeasurementReportを要求する方法であって、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告(measurement report)を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを生成することと、通信リンクを介してChannelMeasurementReportRequestメッセージを送信することを含む、方法が提供される。

30

【 0 0 1 0 】

別の実施形態によれば、コンピュータ可読媒体であって、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを生成するための第1の命令セットと、通信リンクを介してChannelMeasurementReportRequestメッセージを送信するための第2の命令セットとを有する、コンピュータ可読媒体が説明される。

40

50

【 0 0 1 1 】

さらに別の実施形態によれば、無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決定する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを生成する手段と、通信リンクを介してChannelMeasurementReportRequestメッセージを送信する手段とを備える、装置が説明される。

10

【 0 0 1 2 】

さらに別の実施形態によれば、コンピュータ可読媒体であって、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決定する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを受信するための第1の命令セットと、ChannelMeasurementReportメッセージで応答するための第2の命令セットとを有する、コンピュータ可読媒体が説明される。

20

【 0 0 1 3 】

さらに別の実施形態によれば、情報を提供する方法であって、当該方法は、無線通信システムにおいてChannelMeasurementReportRequestメッセージを受信することを含み、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNとして解釈される12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアとして解釈される2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号として解釈される40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数として解釈される3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決定する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを受信することと、ChannelMeasurementReportメッセージで応答することを含む、方法が説明される。

30

【 0 0 1 4 】

さらに別の実施形態によれば、無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNとして解釈される12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアとして解釈される2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号として解釈される40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数として解釈される3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決定する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージを受信する手段と、ChannelMeasurementReportメッセージで応答する手段とを備える、装置が説明される。

40

【 0 0 1 5 】

50

上記の目的及び関連する目的の実現のために、本願の1つ又は複数の実施形態は、以下において完全に説明され、とくに特許請求の範囲において指摘される特徴を含む。以下の説明及び添付の図面は、本願の1つ又は複数の実施形態のうちの例示的な実施形態を詳細に説明する。しかし、これらの実施形態は、さまざまな実施形態の原理を利用することができる各種方法のうちの少数を示すにすぎず、説明する実施形態は、このような実施形態及びそれらの均等物をすべて包含することを意図する。

【0016】

[詳細な説明]

これより、図面を参照してさまざまな実施形態を説明する。図面において、同様の参照符号は全体を通じて同様の要素を指すために使用される。以下の記載では、1つ又は複数の実施形態の完全な理解を提供するために、説明を目的として、多くの特定の詳細が述べられる。しかしながら、このような特定の詳細なしでこのような実施形態（複数可）を実施することができることは明らかである。他の場合では、周知である構造及び装置は、1つ又は複数の実施形態の説明を容易にするためにブロック図の形で示される。

10

【0017】

図1を参照すると、一実施形態による多重接続無線通信システムが示されている。多重接続無線通信システム100は複数のセルを含み、例えばセル102、104、及び106を含む。図1の実施形態では、各セル102、104、及び106は、複数のセクタを含むアクセスポイント150を含むことができる。複数のセクタは複数のアンテナ群によって形成される。アンテナ群のそれぞれは、セルの一部分においてアクセス端末との通信を担う。セル102では、アンテナ群112、114、及び116はそれぞれ異なるセクタに対応する。セル104では、アンテナ群118、120、及び122はそれぞれ異なるセクタに対応する。セル106では、アンテナ群124、126、及び128はそれぞれ異なるセクタに対応する。

20

【0018】

各セルは、各アクセスポイントの1つ又は複数のセクタと通信するいくつかのアクセス端末を含む。例えば、アクセス端末130及び132は基地142と通信し、アクセス端末134及び136はアクセスポイント144と通信し、アクセス端末138及び140はアクセスポイント146と通信する。

【0019】

コントローラ130はセル102、104、及び106のそれぞれに結合される。コントローラ130は、複数のネットワークへの1つまたは複数の接続を含むことができる。この複数のネットワークは、例えばインターネット、他のパケットベースのネットワーク、又は回線交換音声ネットワークであり、多重接続無線通信システム100のセルと通信するアクセス端末に情報を提供すると共に、アクセス端末から情報が提供されるものである。コントローラ130は、アクセス端末からの送信及びアクセス端末への送信をスケジュールするスケジューラを含むか、又はこのようなスケジューラに結合される。他の実施形態では、スケジューラは、個々のセル内であってもよく、セルの各セクタ内であってもよく、又はこれらの組み合わせであってもよい。

30

【0020】

本明細書において使用される場合、アクセスポイントは、端末との通信に使用される固定局とすることができる。アクセスポイントは、基地局、ノードB、又は他の何らかの用語で呼ばれる場合があり、またこれらの機能のうちのいくつか又はすべてを含んでもよい。アクセス端末は、ユーザ機器（UE）、無線通信装置、端末、移動局、又は他の何らかの用語で呼ばれる場合があり、またこれらの機能のいくつか又はすべてを含んでもよい。

40

【0021】

図1は物理的なセクタ、すなわち、異なるセクタについて異なるアンテナ群を有するセクタを示すが、他の手法を利用してよいことに留意されたい。例えば、周波数空間においてセルの異なる領域をそれぞれカバーする複数の固定「ビーム」を利用することを、物理的なセクタに代えて、又はこれと組み合わせて利用してもよい。このような手法は、「

50

Adaptive Sectorization in Cellular System」と題する同時係属中の米国特許出願第 1 / 2 6 0 8 9 5 号明細書に図示され開示されている。

【 0 0 2 2 】

図 2 を参照すると、MIMO システム 2 0 0 内の送信機システム 2 1 0 及び受信機システム 2 5 0 の一実施形態のブロック図が示されている。送信機システム 2 1 0 において、データソース 2 1 2 から送信 (TX) データプロセッサ 2 1 4 へ、多数のデータストリームに対するトラフィックデータが提供される。一実施形態では、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを経由して送信される。TX データプロセッサ 2 1 4 は、各データストリームに対して選択された特定の符号化スキームに基づいて、データストリームに対するトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インターリーブして、符号化されたデータを提供する。

10

【 0 0 2 3 】

各データストリームに対して符号化されたデータは、OFDM 又は他の直交化技法若しくは非直交化技法を使用して、パイロットデータと多重化することができる。パイロットデータは通常、既知の方法で処理される既知のデータパターンであり、チャンネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用することができる。各データストリームに対して多重化されたパイロットデータ及び符号化されたデータは、その後、そのデータストリームに対して選択された 1 つ又は複数の特定の 변調スキーム (例えば、BPSK, QSPK, M-PSK, 又は M-QAM) に基づいて 변調されて (すなわち、シンボルマッピングされて)、 변調シンボルを提供する。各データストリームに対するデータレート、符号化、及び 변調は、プロセッサ 2 3 0 によって提供され実施される命令によってすることができる。

20

【 0 0 2 4 】

その後、全てのデータストリームに対する 변調シンボルが、TX プロセッサ 2 2 0 に提供される。TX プロセッサ 2 2 0 は、(例えば、OFDM に対して) 변調シンボルをさらに処理することができる。TX プロセッサ 2 2 0 は、その後、 N_T 個の 변調シンボルストリームを N_T 個の送信機 (TMR) 2 2 2 a ~ 2 2 2 t に提供する。各送信機 2 2 2 は、それぞれ 1 つのシンボルストリームを受信し、処理して、1 つ又は複数のアナログ信号を提供し、アナログ信号をさらに調整して (例えば、増幅、フィルタリング、及びアップコンバート)、MIMO チャンネル経由の送信に適した 변調信号を提供する。送信機 2 2 2 a ~ 2 2 2 t からの N_T 個の 변調信号は、その後、それぞれ N_T 個のアンテナ 2 2 4 a ~ 2 2 4 t から送信される。

30

【 0 0 2 5 】

受信機システム 2 5 0 において、送信された 변調信号は、 N_R 個のアンテナ 2 5 2 a ~ 2 5 2 r によって受信され、各アンテナ 2 5 2 から受信された信号は、それぞれの受信機 (RCVR) 2 5 4 に提供される。各受信機 2 5 4 は、それぞれの受信された信号を調整し (例えば、フィルタリング、増幅、及びダウンコンバート)、調整された信号をデジタル化してサンプルを提供し、サンプルをさらに処理して、対応する「受信された」シンボルストリームを提供する。

【 0 0 2 6 】

RX データプロセッサ 2 6 0 は、その後、特定の受信機処理技術に基づいて N_R 個の受信機 2 5 4 からの N_R 個の受信されたシンボルストリームを受信し、処理して、 N_T 個の「検出された」シンボルストリームを提供する。RX データプロセッサ 2 6 0 による処理は、以下にさらに詳細に述べられる。検出されたシンボルストリームのそれぞれは、対応するデータストリームに対して送信された 변調シンボルの推定値であるシンボルを含む。RX データプロセッサ 2 6 0 は、その後、検出されたシンボルストリームのそれぞれを復調し、デインターリーブし、復号して、そのデータストリームに対するトラフィックデータを回復する。RX データプロセッサ 2 1 8 による処理は、送信機システム 2 1 0 において TX プロセッサ 2 2 0 及び TX データプロセッサ 2 1 4 によって実施されたものに対して補完的である。

40

50

【 0 0 2 7 】

R X データプロセッサ 2 6 0 は、同時に復調することができるサブキャリア数が、例えば 5 1 2 個のサブキャリア又は 5 M H z に制限される場合があり、このような受信機は単一のキャリア上でスケジュールされるべきである。この制限は、F F T 範囲(FFT range)の関数であり得る。F F T 範囲は、例えば、プロセッサ 2 6 0 が動作することができるサンプルレート、F F T に利用可能なメモリ、又は復調に利用可能な他の機能の関数であり得る。さらに、利用されるサブキャリアの数が多いほど、アクセス端末の費用は大きくなる。

【 0 0 2 8 】

R X プロセッサ 2 6 0 によって生成されるチャンネル応答推定値を、受信機における空間処理、空間/時間処理の実施、電力レベルの調整、変調レート若しくは変調スキームの変更、又は他の動作のために使用することができる。R X プロセッサ 2 6 0 は、検出されたシンボルストリームの信号対雑音・干渉比(SNR)、及び場合によっては他のチャンネル特性をさらに推定することができ、これらの量をプロセッサ 2 7 0 に提供することができる。R X データプロセッサ 2 6 0 又はプロセッサ 2 7 0 は、システムに対する「オペレーティング」SNRの推定値をさらに導出することができる。プロセッサ 2 7 0 は、その後、チャンネル状態情報(CSI)を提供する。チャンネル状態情報は、通信リンク及び/又は受信されたデータストリームに関する様々なタイプの情報を含むことができる。例えば、CSIは、オペレーティングSNRのみを含む場合がある。他の実施形態では、CSIは、チャンネル品質指標(CQI)を含んでもよく、これは、1つ又は複数のチャンネル状況を示す数値とすることができる。CSIは、その後、T X データプロセッサ 2 7 8 によって処理され、変調器 2 8 0 によって変調され、送信機 2 5 4 a ~ 2 5 4 r によって調整され、そして、送信機システム 2 1 0 へ返信される。

【 0 0 2 9 】

送信機システム 2 1 0 において、受信機システム 2 5 0 からの変調信号は、アンテナ 2 2 4 によって受信され、受信機 2 2 2 によって調整され、復調器 2 4 0 によって復調され、そしてR X データプロセッサ 2 4 2 によって処理されて、受信機システムによって報告されたCSIを回復する。報告されたCSIは、その後、プロセッサ 2 3 0 に提供され、そして、(1)データストリームに対して使用されるべきデータレート、符号化スキーム、及び変調スキームを決定するために、及び、(2)T X データプロセッサ 2 1 4 及びT X プロセッサ 2 2 0 に対する様々な制御を生成するために使用される。代替的に、プロセッサ 2 7 0 は、CSIを利用して、送信用の変調スキーム及び/又は符号化レートを他の情報と共に決定することができる。次に、これを送信機に提供することができ、送信機は、受信機への後の送信を提供するために、この情報(量子化されてもよい)を使用する。

【 0 0 3 0 】

プロセッサ 2 3 0 及び 2 7 0 は、それぞれ送信機システム及び受信機システムにおけるオペレーションを指示する。メモリ 2 3 2 及び 2 7 2 は、それぞれプロセッサ 2 3 0 及び 2 7 0 によって使用されるプログラムコード及びデータに対するストレージを提供する。

【 0 0 3 1 】

受信機において、様々な処理技法を使用して N_R 個の受信された信号を処理し、 N_T 個の送信されたシンボルストリームを検出することができる。これらの受信機処理技法は、2つの主なカテゴリー、すなわち(i)空間的及び空間-時間受信機処理技法(これは、イコライゼーション技法(equalization techniques)とも呼ばれる)、及び(ii)「連続的なヌリング/イコライゼーション及び干渉除去(successive nulling/equalization and interference cancellation)」受信機処理技法(これは、「連続的な干渉除去」又は「連続的な除去」受信機処理技法とも呼ばれる)にグループ化される場合がある。

【 0 0 3 2 】

図 2 はM I M Oシステムを説明するが、同じシステムを、複数の送信アンテナ(例えば基地局の複数の送信アンテナ)が単一のアンテナ装置(例えば移動局)に1つ又は複数のシンボルストリームを送信する、多入力単出力システムに適用することも可能である。ま

10

20

30

40

50

た、単出力単入力アンテナシステムを、図2に関連して説明した様式と同じ様式で利用することが可能である。

【0033】

本明細書で説明される送信技法は、様々な手段によって実施することができる。例えば、これらの技法は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はこれらの組み合わせで実施することができる。ハードウェア実施に関して、送信機における処理ユニットは、1つ又は複数の、特定用途向け集積回路(A S I C)、デジタル信号プロセッサ(D S P)、デジタル信号処理装置(D S P D)、プログラマブルロジックデバイス(P L D)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(F P G A)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子機器、本明細書で説明した機能を実行するために設計された他の電子ユニット、又はこれらの組み合わせ内に実装することができる。受信機における処理ユニットもまた、1つ又は複数のA S I C、D S P、プロセッサ等の中に実装することができる。

10

【0034】

ソフトウェア実施に関して、送信技法は、本明細書で説明された機能を実施するモジュール(例えば、プロシージャ、関数等)を使用して実施することができる。ソフトウェアコードは、メモリ(例えば、図2のメモリ230、272x又は270y)内に記憶することができ、プロセッサ(例えば、プロセッサ232、270x又は270y)によって実行することができる。メモリは、プロセッサ内に、若しくはプロセッサの外部に実装することができる。

20

【0035】

本明細書において、チャンネルの概念は、アクセスポイント又はアクセス端末によって送信することができる情報又は伝送タイプを指すことに留意されたい。サブキャリア、時間期間、又はこのような伝送専用の他のリソースの、固定の又はあらかじめ定められたブロックは、必要ではないし利用もされない。

【0036】

図3A及び図3Bを参照すると、多重接続無線通信システムのスーパーフレーム構造の実施形態が示されている。図3Aは、周波数分割複信(F D D)多重接続無線通信システムのスーパーフレーム構造の実施形態を示し、図3Bは、時分割複信(T D D)多重接続無線通信システムのスーパーフレーム構造の実施形態を示す。スーパーフレームプリアンブルは、各キャリアで別個に送信してもよく、又はそのセクタのすべてのキャリアに跨ってもよい。

30

【0037】

図3A及び図3Bの両方において、順方向リンク送信はスーパーフレーム単位に分けられる。スーパーフレームは、スーパーフレームプリアンブルと、その後続く複数の連続するフレームとからなってもよい。F D Dシステムでは、逆方向リンクの伝送と順方向リンクの伝送とが異なる周波数帯域幅を占めることができるため、リンク上の伝送はいかなる周波数サブキャリア上でもオーバーラップしないか、又は大部分でオーバーラップしない。T D Dシステムでは、N個の順方向リンクフレーム及びM個の逆方向リンクフレームが、逆のタイプのフレームの伝送が可能になる前にいくつの連続する順方向リンクフレーム及び逆方向リンクフレームを継続して送信することができるかを規定する。N及びMの数は、1つのスーパーフレーム内で、又はスーパーフレーム間で異なり得ることに留意されたい。

40

【0038】

F D D及びT D Dの両システムにおいて、各スーパーフレームはスーパーフレームプリアンブルを含み得る。特定の実施形態では、スーパーフレームプリアンブルは、アクセス端末がチャンネル推定に使用することができるパイロットを含むパイロットチャンネルと、アクセス端末が順方向リンクフレームに含まれている情報を復調するために利用することができる構成情報を含むブロードキャストチャンネルとを含む。タイミングや、アクセス端末がキャリアの1つで通信するのに十分な他の情報を、スーパーフレームプリアンブルに含

50

めることができ、また、基本電力制御やオフセット情報等もスーパーフレームプリアンプルに含めることができる。他の場合では、上記及び/又は他の情報のいくつかのみがこのスーパーフレームプリアンプルに含められてもよい。

【0039】

図3A及び図3Bに示すように、スーパーフレームプリアンプルの後にはフレームシーケンスが続く。各フレームは、同じ数又は異なる数のOFDMシンボルから成ってもよく、この数が、或る規定の期間にわたる送信に同時に利用できるサブキャリアの数となってもよい。さらに、各フレームは、ある順方向リンク又は逆方向リンク上で1ユーザに対して1つ又は複数の連続しないOFDMシンボルが割り当てられるシンボルレートホッピングモードに従って、又は、1つのOFDMシンボルブロック内で複数のユーザがホッピングするブロックホッピングモードに従って、動作することができる。実際のブロック又はOFDMシンボルは、フレーム間でホッピングしてもしなくてもよい。

10

【0040】

図4は、一実施形態によるアクセスネットワーク404とアクセス端末402との間の通信を示す。アクセスネットワーク404は、通信リンク406を使用してChannelMeasurementReportRequestメッセージ408をアクセス端末402に送信する。通信リンクは、通信プロトコル/規格を使用して実装することができ、たとえばWiMAX (World Interoperability for Microwave Access)、IrDA (Infrared Data Association)等の赤外線プロトコル、短距離無線プロトコル/テクノロジー、ブルートゥース(登録商標)技術、ジグビー(ZigBee)(登録商標)プロトコル、超広帯域(UWB)プロトコル、HomeRF (home radio frequency)、共有無線アクセスプロトコル(SWAP)、WECA (wireless Ethernet (登録商標) compatibility alliance)等の広帯域技術、Wi-Fiアライアンス(wireless fidelity alliance)、802.11ネットワーク技術、公衆交換電話網技術、インターネット等の公衆異種通信ネットワーク技術、私設無線通信ネットワーク、陸上移動無線ネットワーク、符号分割多重接続(CDMA)、広帯域符号分割多重接続(WCDMA)、汎用移動通信システム(UMTS)、高度移動電話サービス(AMPS)、時分割多重接続(TDMA)、周波数分割多重接続(FDMA)、直交周波数分割多重(OFDM)、直交周波数分割多重接続(OFDMA)、直交周波数分割多重接続FLASH(OFDMA-FLASH)、GSM(global system for mobile communications)、シングルキャリア(1X)無線伝送技術(RTT)、EV-DO (evolution data only)技術、汎用パケット無線サービス(GPRS)、EDGE (enhanced data GSM environment)、高速ダウンリンクデータパケットアクセス(HSPDA)、アナログ衛星システム及びデジタル衛星システム、並びに他の任意の技術/プロトコル(無線通信ネットワーク及びデータ通信ネットワークのうち少なくとも一方で使用することができるもの)等を使用して実装することができる。

20

30

【0041】

通信リンク406を使用して、アクセス端末402はChannelMeasurementReportRequestメッセージ408を受信するように構成され、アクセスネットワーク404はChannelMeasurementReportRequestメッセージ408をアクセス端末402に送信するように構成される。アクセスネットワーク404はChannelMeasurementReportRequestメッセージ408を送信して、1つ又は複数のアクセス端末(図1のアクセス端末120x等)からChannelMeasurementReportを要求する。ChannelMeasurementReportRequestメッセージ408は、MessageIDフィールド、PilotPNフィールド、CarrierIDフィールド、StartPHYFrameフィールド、NumChannelsフィールド、MeasurementsPerMessageフィールド、NumMeasurementsRequestedフィールド、及び任意選択のReservedフィールドを含む。

40

【0042】

アクセスネットワーク404は、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ408を生成する。例えば、PilotPNフィールドは測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされ、CarrierIDフィールドは、測定が要求されているキャリアにセットされ、StartPHYFrameは、アクセス端末が測定を要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされ

50

、NumChannelsフィールドは測定すべきチャネル数にセットされ、MeasurementsPerMessageは、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決定し、NumMeasurementsRequestedは、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する。アクセスネットワーク404は、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ408をデータパケット410に組み込むことができる。別の実施形態では、ChannelMeasurementReportRequest408をパケットに組み込まずに送信することができる。データパケット410は、データパケット410がリダイレクト(Redirect)メッセージ408を含むか否かを示すヘッダ情報を含む。データパケット410は、1つ又は複数のチャネルを使用して通信リンク406上で送信される。

【0043】

アクセス端末402は、データパケット410を通信リンク406上で受信するように構成され、データパケット410のうちの一つはChannelMeasurementReportRequestメッセージ408を含むことができる。ChannelMeasurementReportRequestメッセージ408を通信リンク406から抽出するために、様々な方法を使用することができる。例えば、アクセス端末402は、データパケット410を通信リンク406のチャネルのうちの一つから抽出すると、データパケット410のヘッダ情報を調べて、データパケット410がChannelMeasurementReportRequestメッセージ408を含むか否かを判断することができる。含む場合、アクセス端末402は、MessageIDフィールド、PilotPNフィールド、CarrierIDフィールド、StartPHYFrameフィールド、NumChannelsフィールド、MeasurementsPerMessageフィールド、NumMeasurementsRequestedフィールド、及びオプションのReservedフィールドの指定ビットを抽出する。

【0044】

図5Aは、一実施形態によるプロセス500の流れ図を示す。アクセスネットワーク(図4のアクセスネットワーク404等)は、情報を1つ又は複数のアクセス端末(図4のアクセス端末402等)に送信することによりプロセス500を実施するように構成される。502において、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ(図4のChannelMeasurementReportRequestメッセージ408等)が生成される。ChannelMeasurementReportRequestメッセージは、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決定する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及びオプションの4ビットのReservedフィールドを含む。504において、このChannelMeasurementReportRequestメッセージが、通信リンクを介して送信される。

【0045】

図5Bは、方法500を実行するための1つ又は複数のプロセッサの使用を示す。参照するプロセッサは電子装置であってよく、且つChannelMeasurementReportRequestメッセージを生成するように構成される1つ又は複数のプロセスを含むことができる。プロセッサ552は、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決定する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決定する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージ(図4のChannelMeasurementReportRequestメッセージ408等)を生成するように構成される。プロセッサ554は、通信リンクを介してChannelMeasurementReportRequest

10

20

30

40

50

メッセージを送信するように構成される。図面に示される離散的なプロセッサ 5 5 2 ~ 5 5 4 の機能を組み合わせて単一のプロセッサ 5 5 6 にすることができる。メモリ 5 5 8 もプロセッサ 5 5 6 に結合される。

【 0 0 4 6 】

一実施形態では、装置は、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedを含むChannelMeasurementReportRequestメッセージ（図4のChannelMeasurementReportRequestメッセージ408等）を生成する手段を備える。装置は、通信リンクを介してChannelMeasurementReportRequestメッセージを送信する手段をさらに備える。本明細書において説明した手段は、1つ又は複数のプロセッサを含むことができる。

【 0 0 4 7 】

図6Aは、一実施形態によるプロセス600の流れ図を示す。アクセス端末（図4のアクセス端末402等）が、情報を1つ又は複数のアクセスネットワーク（図4のアクセスネットワーク404等）から受信するように構成される。602において、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ（図4のChannelMeasurementReportRequestメッセージ408等）が受信され、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ408は、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含む。604において、ChannelMeasurementReportメッセージが応答される。

【 0 0 4 8 】

図6Bは、方法500を実行するための1つ又は複数のプロセッサの使用を示す。参照するプロセッサは電子装置であってよく、且つChannelMeasurementReportRequestメッセージを受信するように構成される1つ又は複数のプロセスを含むことができる。プロセッサ652が、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ（図4のChannelMeasurementReportRequestメッセージ408等）を受信するように構成され、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ408は、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャンネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決する8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決する8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含む。プロセッサ654は、ChannelMeasurementReportメッセージで応答するように構成される。図面に示される離散的なプロセッサ652 ~ 654の機能を組み合わせて単一のプロセッサ656にすることができる。メモリ658もプロセッサ656に結合される。

【 0 0 4 9 】

別の実施形態では、装置は、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ（図4のCha 50

ChannelMeasurementReportRequestメッセージ408等)を受信する手段を備え、ChannelMeasurementReportRequestメッセージ408は、8ビットのMessageIDフィールド、測定報告を要求しているセクタのPilotPNにセットされる12ビットのPilotPNフィールド、測定が要求されているキャリアにセットされる2ビットのCarrierIDフィールド、アクセス端末が測定を開始するように要求されているPHYFrameのフレーム番号にセットされる40ビットのStartPHYFrame、測定すべきチャネル数にセットされる3ビットのNumChannelsフィールド、1つの報告メッセージに含めるべき測定の数を決める8ビットのMeasurementsPerMessageフィールド、アクセス端末が行うべき測定の総数を決める8ビットのNumMeasurementsRequestedフィールド、及び4ビットのReservedフィールドを含む。装置は、ChannelMeasurementReportメッセージで応答する手段をさらに備える。本明細書において説明した手段は、1つ又は複数のプロセッサを含むことができる。

10

【0050】

さらに、実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、又はこれらの任意の組み合わせで実施することができる。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、又はマイクロコードに実装される場合、必要なタスクを実行するプログラムコード又はコードセグメントは、図示していない別個のストレージ(複数可)等の機械可読媒体に記憶してもよい。必要なタスクはプロセッサが実行することができる。コードセグメントは、プロシージャ、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、又はクラスを表してもよく、命令、データ構造、又はプログラムステートメントの任意の組み合わせを表してもよい。コードセグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、又はメモリ内容を渡し、且つ/又は受け取ることによって、別のコードセグメント又はハードウェア回路に結合することができる。情報、引数、パラメータ、データ等は、メモリ共有、メッセージ受け渡し、トークンパッシング、ネットワーク伝送等を含む任意の適した手段を介して受け渡し、転送し、又は伝送することができる。

20

【0051】

当業者には、これらの実施形態に対する様々な変更が容易に明白となる。また、本明細書で規定された一般的な原理は他の実施形態にも適用することができる。それゆえ、本明細書は、本明細書に示された実施形態に限定されることを意図したものではなく、本明細書に開示された原理及び新規な特徴と整合する最も広い範囲に適用されるものである。

30

【図面の簡単な説明】

【0052】

【図1】多重接続無線通信システムの実施形態を示す図である。

【図2】多重接続無線通信システム内の送信機及び受信機の実施形態を示す図である。

【図3A】多重接続無線通信システムのスーパーフレーム構造の実施形態を示す図である。

【図3B】多重接続無線通信システムのスーパーフレーム構造の実施形態を示す図である。

【図4】アクセス端末とアクセスネットワークとの間の通信の実施形態を示す図である。

【図5A】アクセスネットワークが使用するプロセスの流れ図である。


40

【図5B】ChannelMeasurementReportを要求するように構成される1つ又は複数のプロセッサを示す図である。


【図6A】アクセス端末が使用するプロセス流れ図である。

【図6B】ChannelMeasurementReportを受信するように構成される1つ又は複数のプロセッサを示す図である。


【図4】

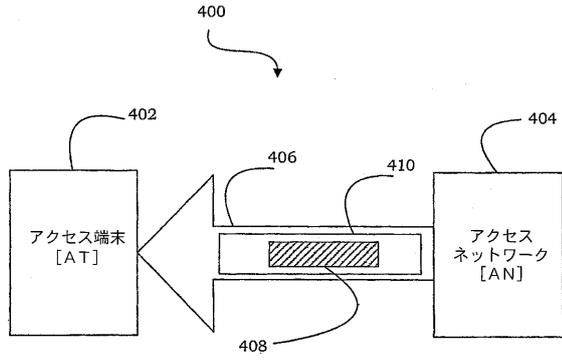


【図5A】

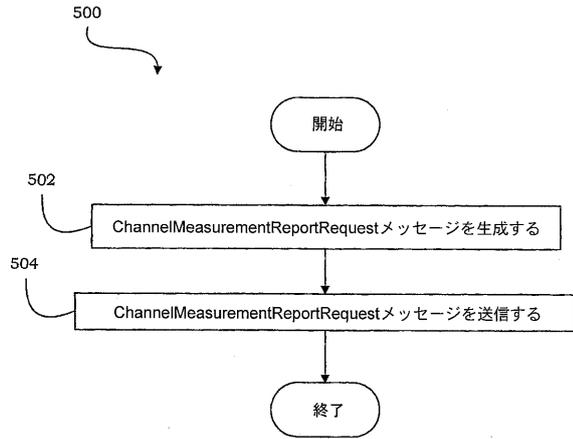


【図5B】

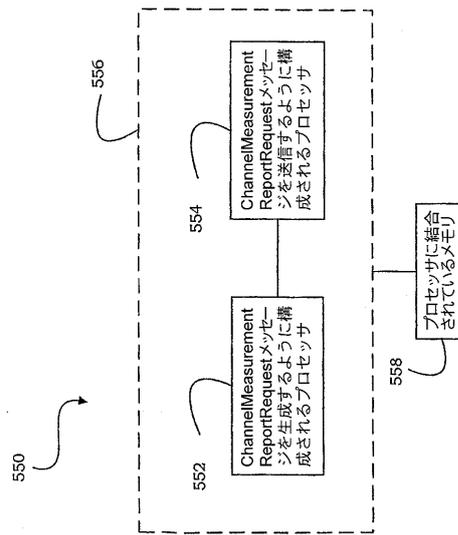

【図6A】

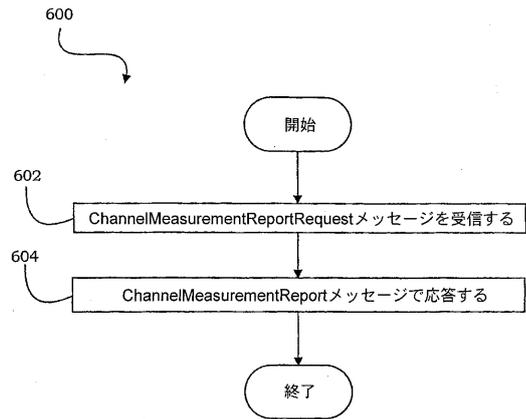

【図6B】

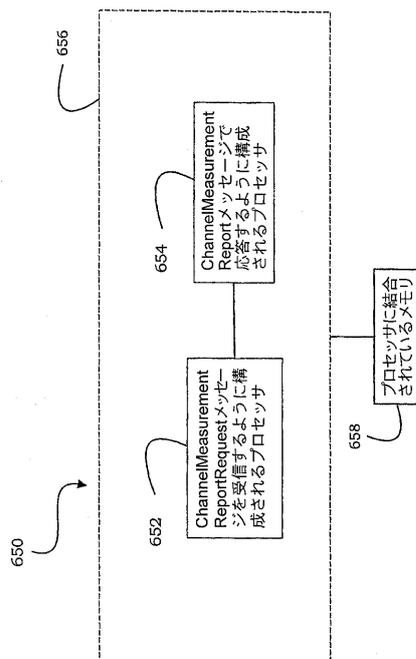

【 国際調査報告 】

| INTERNATIONAL SEARCH REPORT | | International application No PCT/US2006/041910 |
|---|--|---|
| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. H04L12/28 ADD. H04Q7/38 H04L1/00 | | |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | |
| B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H04L H04Q | | |
| Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched | | |
| Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data | | |
| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| A | IEEE: "Draft IEEE Standard for Local and metropolitan area networks, Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems, Chapters: 6.3.2.3, 6.3.15-6.3.17, 8.2.1.4-8.2.1.11, 8.3.5-8.4.5, 8.4.11, 11" IEEE P802.16-REVD/05, May 2004 (2004-05), XP002423445 Piscataway, USA paragraphs [6.3.2.3.33], [6.3.15.6] paragraphs [6.3.14.4], [8.2.1.9.2.2] paragraphs [8.3.6.2.3], [8.4.5.3.5] paragraph [11.11] | 1-6 |
| ----- -/- | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. | | <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex. |
| * Special categories of cited documents : | | |
| *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed | | *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family |
| Date of the actual completion of the international search | | Date of mailing of the international search report |
| 12 March 2007 | | 21/03/2007 |
| Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | | Authorized officer Bösch, Michael |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2006/041910

| C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
|--|--|-----------------------|
| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| A | <p>WO 02/093839 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) 21 November 2002 (2002-11-21) page 1, line 1 - page 2, line 19 page 6, line 4 - page 7, line 6 figures 4,5a</p> | 1-6 |
| A | <p>TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION: "Upper Layer (Layer 3) Signaling Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems, Release C, chapters 2.6.6.2.5.1, 3.6.6.2 - 3.6.6.2.2.8, 3.7.3.3.2.27 - 3.7.3.3.2.29, 3.7.4 - 3.7.4.6" TIA/EIA/IS-2000.5-C, May 2002 (2002-05), XPO02423757 paragraphs [2.6.6.2.5.1], [3.6.6.2.2.3] paragraphs [3.6.6.2.2.5], [3.6.6.2.2.8] paragraphs [3.7.3.3.2.27], [3.7.3.3.2.28] paragraph [3.7.4.6]</p> | 1-6 |
| P, X | <p>TIM TOMCIK, QUALCOMM INCORPORATED, RADHAKRISHNA CANCHI, KYOCERA TELECOM RESEARCH CORP.: "MBFDD and MBTDD: Proposed Draft Air Interface Specification, chapter 6: Lower MAC Control Sublayer" IEEE 802.20 WORKING GROUP ON MOBILE BROADBAND WIRELESS ACCESS, [Online] 6 January 2006 (2006-01-06), pages 227-347, XPO02423758 Retrieved from the Internet: URL:www.ieee802.org/20/Contribs/C802.20-06-04.pdf> [retrieved on 2007-02-28] paragraph [6.4.6.8]</p> | 1-6 |
| P, A | <p>3GPP, ETSI: "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 7.2.0 Release 7), chapters: 8.4-8.4.2.2, 10.2.17-10.2.19, 10.3.7,14.1-14.2" ETSI TS 125 331 V.7.2.0, September 2006 (2006-09), XPO02423759 Sophia Antipolis, France paragraphs [10.2.17], [10.3.7.16]</p> | 1-6 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No
PCT/US2006/041910

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| WO 02093839 | A | 21-11-2002 | CN 1462523 A 17-12-2003 |
| | | | EP 1393502 A2 03-03-2004 |
| | | | JP 2004520766 T 08-07-2004 |
| | | | US 2002188723 A1 12-12-2002 |

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(74)代理人 100147500

弁理士 田口 雅啓

(72)発明者 ナグイブ、アイマン・ファウジー

アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ラ・ホーヤ、ボルドー・アヴェニュー 2718

Fターム(参考) 5K067 AA34 BB04 BB21 CC02 DD27 DD43 DD51 EE02 EE10 LL11