



[12]发明专利申请公开说明书

[21]申请号 96197395.1

[43]公开日 1998年11月11日

[11]公开号 CN 1198664A

[22]申请日 96.9.19

[30]优先权

[32]95.9.20 [33]US[31]08 / 531,363

[86]国际申请 PCT / US96 / 15091 96.9.19

[87]国际公布 WO97 / 10753 英 97.3.27

[85]进入国家阶段日期 98.4.2

[71]申请人 麦德托尼克公司

地址 美国明尼苏达州

[72]发明人 C·博斯特 H·J·曼斯韦尔特贝克

P·F·格伦德曼

E·W·L·扬森

[74]专利代理机构 上海专利商标事务所

代理人 闻卿


权利要求书 6 页 说明书 14 页 附图页数 21 页

[54]发明名称 用于临时固定组织的某一局部区域的方法和装置

[57]摘要

一种用来临时固定组织某一局部区域的方法和装置。具体地说，本发明提供了一种用来临时固定心脏组织某一局部区域的方法和装置，以便在该区域上对冠状脉管进行手术，而不会显著降低搏动着的心脏的泵送功能。心脏组织的该局部区域被固定得达到一定程度，从而可以在心脏该区域上作侵入程度最小的手术或微型手术。本发明的特征在于一用来实现固定的抽吸装置。所述抽吸装置与负压抽吸源相连。所述抽吸装置在一表面上具有一系列抽吸口。通过所述装置的抽吸将使抽吸被保持在各抽吸口处。所述装置还具有一定形状以便与心脏表面相一致。因此，当将所述装置放置在心脏表面上并产生抽吸作用时，抽吸作用就通过各口与心脏表面相吻合。所述抽吸装置还固定于或制动于一固定体，诸如手术台或胸骨或肋骨牵开器。因此，位于所述抽吸装置附近的心脏该局部区域就相对于所述固定体得到临时固定，同时仍可以保持抽吸。以此方式，即使心脏本身仍然搏动着，也可以固定冠状

动脉，从而可以进行分流移植。此外，所述抽吸装置也可以用在传统的开胸环境中或例如侵入程度最小的环境中，例如利用内窥镜作检查。

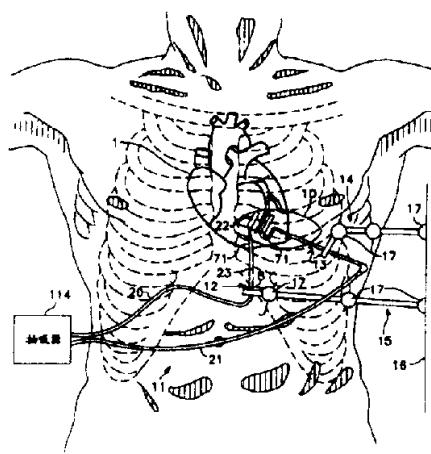

权利要求书

1. 一种用来临时固定组织的某一区域的装置，它包括：
—抽吸源；
—具有一内腔的构件，所述内腔与一抽吸孔相连，所述抽吸孔沿着所述构件的第一平表面设置，所述内腔与所述抽吸源相连，其特征在于，对所述内腔的抽吸与所述抽吸孔连通；以及
 用来将所述构件固定于一固定体的装置。
2. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述构件包括一臂和一吸板，所述吸板藉助一铰链与所述臂相连。
3. 如权利要求 2 所述的装置，其特征在于，所述铰链包括一运动自如的颈部，所述颈部具有一近端和一末端，所述末端与所述臂相连，所述末端与所述吸板相连。
4. 如权利要求 2 所述的装置，其特征在于，所述吸板可以藉助所述铰链、以一角度固定于所述臂。
5. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述构件还包括一臂和一吸板，所述吸板以第一角度与所述臂相连。
6. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述构件还包括一臂和一吸板，所述吸板以第一角度与所述臂可移动地相连。
7. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述构件的所述第一平表面是弧形的。
8. 如权利要求 2 所述的装置，其特征在于，所述内腔通过所述臂延伸至所述吸板，所述内腔还通过所述臂延伸至所述抽吸口，所述抽吸口位于所述吸板上。
9. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述第一平表面是弧形的。
10. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述固定体是一手术台。
11. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述固定体是一牵开器。
12. 一种用来固定组织的某一区域的装置，它包括：
—沿着第一平面具有一抽吸口的第一构件；
—沿着所述第一平面具有一抽吸口的第二构件，所述第二构件与所述第一构件隔开设置，因此其间形成一固定区；
—用来将所述第一构件和第二构件紧固于一固定体的紧固装置，所述紧固装置与所述第一构件和第二构件相连。
13. 如权利要求 12 所述的装置，其特征在于，所述第一平面是弧形的。
14. 如权利要求 12 所述的装置，其特征在于，所述紧固装置包括一具有第一

可锁定肘节的第一可变摩擦臂；以及一具有第二可锁定肘节的第二可变摩擦臂。

15. 如权利要求 12 所述的装置，它还包括：一与所述第一构件相连并与所述第一构件的抽吸口连通的第一抽吸源；以及一与所述第二构件相连并与所述第二构件的抽吸口连通的第二抽吸源。

16. 一种用来固定组织的某一区域的装置，它包括一其内具有一抽吸导管的构件，所述抽吸导管与一沿着所述构件的第一平面设置的抽吸口相连通，所述抽吸导管通过一抽吸孔与所述抽吸口相连通，所述抽吸口具有一抽吸口径，所述抽吸孔具有抽吸孔径，所述抽吸口径大于所述抽吸孔径，所述抽吸导管可以与一抽吸源相连。

17. 如权利要求 16 所述的装置，其特征在于，所述抽吸口径是所述抽吸孔径的三倍。

18. 如权利要求 16 所述的装置，其特征在于，所述抽吸孔具有大体笔直的、圆柱形的侧面。

19. 如权利要求 16 所述的装置，其特征在于，所述构件藉助一紧固装置而固定于一固定体。

20. 一种对打开的或闭合的胸腔进行心脏手术的方法，它包括以下步骤：

接触心脏的一表面；

将一具有一第一抽吸口的第一构件定位在心脏的所述表面上；

将一抽吸源与所述第一构件的所述抽吸口相连；

使抽吸源产生一抽吸作用，所产生的抽吸作用随即通向所述第一抽吸口；

藉助第一抽吸口内的抽吸作用抓紧所述心脏的所述表面；以及

将所述第一构件固定于一固定体。

21. 如权利要求 20 所述的方法，其特征在于，接触心脏的一表面的步骤包括切割穿过一肋间空间。

22. 如权利要求 20 所述的方法，其特征在于，所述接触心脏的一表面的步骤包括：通过胸腔壁插入一内窥镜和一切割器械，并用所述切割器械切入心包。

23. 如权利要求 20 所述的方法，它还包括以下步骤：

将一具有一第二抽吸口的第二构件定位在心脏的所述表面上；

将一抽吸源与所述第二构件的抽吸口相连；

藉助第二抽吸口内的抽吸作用来抓紧所述心脏的所述表面；以及

将所述第二构件固定于所述固定体。

24. 如权利要求 23 所述的方法，它还包括以下步骤：使所述第一构件朝着远离所述第二构件的方向移动，同时仍保持所述第一构件和第二构件与心脏的所述表面的抓紧接触。

25. 一种固定组织的某一区域的方法，它包括以下步骤：

使第一吸板上的第一抽吸口与组织的第一表面相接触；

使第二吸板上的第二抽吸口与组织的第二表面相接触；

在所述第一抽吸口内产生一抽吸作用，以使第一抽吸口能抓住所述组织的所述第一表面；

在所述第二抽吸口内产生一抽吸作用，以使第二抽吸口能抓住所述组织的所述第二表面；

使所述第一吸板朝着离开所述第二吸板的方向移动；

将所述第一吸板固定于一固定体；以及

将所述第二吸板固定于一固定体。

26. 一种用来临时固定组织某一区域的装置，它包括：

一抽吸源；

一具有一第一表面的构件，在所述第一表面内部设置有一抽吸口，所述抽吸口与所述抽吸源相连通，其特征在于，来自抽吸源的抽吸作用通向所述抽吸口；以及

用来将所述构件固定于一固定体的装置。

27. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述构件还包括一用来将冲洗流体分配到紧邻所述构件的某一区域的装置。

28. 如权利要求 27 所述的装置，其特征在于，所述构件还包括一用来除去由用来分配冲洗流体的装置所分配的冲洗流体的装置。

29. 如权利要求 27 所述的装置，其特征在于，所述用来分配冲洗流体的装置还包括用来以一定压力分配冲洗流体的装置。

30. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述构件还包括用来将光传递到紧邻所述构件的某一区域的装置。

31. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，用来将所述构件固定于一固定体的所述装置包括一由刚性的、生物适合的材料制成的、具有一定形状的固位凹。

32. 如权利要求 31 所述的装置，其特征在于，所述固位凹固定于一手术台。

33. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，用来将所述构件固定于一固定体的所述装置包括一由刚性、生物适合的材料制成的、具有一定形状的第一、第二固位凹，所述第一固位凹固定于手术台的第一侧，所述第二固位凹固定于手术台的第二侧。

34. 如权利要求 33 所述的装置，其特征在于，所述第一和第二固位凹藉助一桁架连接起来，所述桁架与一第一、第二固位凹的每一底端相连，所述桁架位于

所述手术台下方。

35. 如权利要求 33 所述的装置，其特征在于，一牵开器与所述第一、第二固位凹相连。

36. 如权利要求 35 所述的装置，其特征在于，一安装用导轨与所述第一、第二固位凹相连。

37. 如权利要求 35 所述的装置，其特征在于，一安装用导轨与所述牵开器相连。

38. 如权利要求 34 所述的装置，其特征在于，所述桁架包括一固定于第一固位凹的第一下降件和一固定于第二固位凹的第二下降件，一第一、第二拉条彼此交叉相连，并固定于第一、第二下降件。

39. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述构件具有一含有第一组抽吸口的第一圆形侧面和一含有第二组抽吸口的第二圆形侧面，所述构件还具有用来使第一、第二组抽吸口能独立地与抽吸源相连或解除连接的装置。

40. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述抽吸源具有一第一抽吸管线和一第二抽吸管线，每一抽吸管线上具有一旋塞从而可以有选择地沿着每一抽吸管线来传递抽吸作用，每一抽吸管线均与所述构件相连，所述构件具有一臂，所述臂具有一其内接入第一抽吸管线的第一内腔和一其内接入第二抽吸管线的第二内腔，一第一可弯曲的颈部与所述第一内腔相连，一第二可弯曲的颈部与所述第二内腔相连，以及一环状件，所述环状件具有一含有第一组抽吸口的第一圆形臂和一含有第二组抽吸口的第二环形侧面，所述环状件与所述第一、第二颈部相连，因此可以将第一管线内的抽吸作用传递到第一组抽吸口，并可以将来自于第二管线的抽吸作用传递到第二组抽吸口。

41. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，用来将所述构件固定于一固定体的装置包括一安装梁，所述安装梁具有用来将一构件固定于所述安装梁的装置，所述安装梁具有一第一部分和一第二部分、用来将第一部分与第二部分扩开的装置，以及用来将安装梁安装于一固定体的装置。

42. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述构件包括一藉助一可弯曲部分与一构件相连的臂。

43. 如权利要求 42 所述的装置，其特征在于，所述臂和所述构件是平行的。

44. 如权利要求 42 所述的装置，其特征在于，所述构件相对于所述臂呈 90 度。

45. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述构件在第一表面内部具有第一、第二抽吸口，所述第一、第二抽吸口与所述抽吸源相连通，其特征在于，来自于抽吸源的抽吸作用通向第一和第二抽吸口。

46. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述构件具有位于第一表面内、彼此之间排成一第一直线的第一、第二、第三抽吸口，各抽吸口均与抽吸源相连通，其中来自于抽吸源的抽吸作用通向各抽吸口。

47. 如权利要求 46 所述的装置，它还包括一位于所述第一表面内的第四抽吸口，所述第四抽吸口位于第一、第二、第三抽吸口附近，所述第一、第二、第三抽吸口位于所述第一表面内部，彼此之间排成一第一直线。

48. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，所述用来将所述构件固定于一固定体的装置包括一球窝臂。

49. 如权利要求 48 所述的装置，其特征在于，所述球窝臂包括一在第一端部与一具有一球半径的球形球相连的第一管子，呈半球形形状的所述第一端部具有一与球半径大体相等的半径。

50. 如权利要求 49 所述的装置，其特征在于，所述球具有一内腔，所述内腔贯穿所述球，一锥形衬套设有所述内腔，所述锥形衬套具有一通道，所述通道在一第一端具有一第一直径，中间段部分具有一第二直径，在与所述第一端相对的末端具有一第一直径，所述第一直径大于所述第二直径。

51. 如权利要求 26 所述的装置，其特征在于，用来将所述构件固定于一固定体的装置包括一球窝臂，所述球窝臂具有一系列由一系列球部连接起来的管部，所述管部具有与球部相匹配的端部，各端部呈半球形形状，以与各球部相对应，一拉索穿过所述的一系列球部和管部，各球部具有用来使所述臂内部的拉索保持相等长度而不管任一管部相对于相邻球部的取向的装置。

52. 如权利要求 51 的装置，其特征在于，用来使所述臂内部的拉索保持相等长度而不管任一管部相对于相邻球部的取向的装置包括一设置在所述球的内腔内的锥形衬套，所述锥形衬套具有一通道，所述通道在第一端部具有一第一直径，其中间部分具有一第二直径，在与所述第一端部相对的端部具有一第一直径，所述第一直径大于所述第二直径。

53. 一种用来固定组织的某一区域的装置，它包括：

一具有一第一抽吸口的第一构件；

一具有一第二抽吸口的第二构件，所述第二构件与所述第一构件隔开设置，因此其间形成一固定区域；

一将所述第一构件和所述第二构件紧固于一固定体的紧固装置，所述紧固装置与所述第一、第二构件相连。

54. 如权利要求 53 所述的装置，其特征在于，它还包括一用来使所述第一构件与第二构件扩开的装置。

55. 如权利要求 54 所述的装置，其特征在于，所述用来使所述第一构件和第

二构件扩开的装置包括一固定于所述第一构件的第一杆和一与所述第二构件相连的第二杆，所述第一杆具有一线性狭槽，所述第二杆具有用来啮合所述线性狭槽并将所述第二杆固定于所述第一杆的装置。

56. 如权利要求 55 所述的装置，其特征在于，用来使所述第一构件与所述第二构件扩开的装置包括与所述第一杆和第二杆相连的电动机装置，以使所述第一杆远离第二杆；与所述电动机装置相连的动力装置，以赋予所述电动机装置动力；以及与所述电动机装置和动力装置相连的控制装置，以控制电动机装置的操作。

57. 一种用来固定组织的某一区域的装置，它包括：

—其内具有一抽吸导管的构件，所述抽吸导管与一具有一第一端的抽吸口相连通，所述第一端形成一第一，所述抽吸导管通过一抽吸孔与所述抽吸口相连通，所述抽吸口具有一抽吸口径，所述抽吸孔具有抽吸孔径，所述抽吸口径大于所述抽吸孔径，所述抽吸导管可以与一抽吸源相连。

58. 如权利要求 57 所述的装置，其特征在于，所述抽吸口径是所述抽吸孔径的三倍。

59. 如权利要求 57 所述的装置，其特征在于，所述抽吸口具有一轴线，所述抽吸孔与所述抽吸口不同轴。

60. 如权利要求 57 所述的装置，其特征在于，所述抽吸口具有一大致笔直的、圆柱形的侧面。

61. 如权利要求 57 所述的装置，其特征在于，所述构件藉助一紧固装置紧固于一固定体，所述紧固装置具有一球窝结构。

说 明 书

用于临时固定组织的某一局部区域的方法和装置

发明领域

本发明总的涉及人体组织和器官的外科手术。更具体地说，本发明涉及一种用来临时固定诸如心脏壁之类的组织某一运动区域的方法和装置，从而允许在组织的那一局部区域上进行外科手术。

背景技术

在西方社会，冠状动脉疾病一直是发病和死亡的主要原因。冠状动脉的疾病可以表现为多种方式。例如，冠状动脉的疾病会导致供给心脏各区域的血流量不足。这可能导致心绞痛和心肌缺血等症状。情况严重时，动脉血流的严重堵塞可导致对心肌组织造成不可恢复的损伤，包括心肌梗塞和死亡的危险。

已经研究出多种治疗冠状动脉疾病的方案。在不很严重的情况下，经常是借助药剂来治疗各种症状，或者是通过改变生活方式来治疗潜在的病因。在较严重的情况下，可以用例如气囊血管成形术(balloon angioplasty)、无热切除术、激光切除、斯坦特固定模(stents)，等等来治疗冠状阻塞。

当这些方案失效或可能失效时，经常需要进行一冠状动脉分流移植术。该手术大致包括如下步骤：首先，实现可直接触及心脏。这通常是通过中心胸骨切开术打开胸腔并将左、右肋骨扩开而完成的；并且打开心包囊，以实现直接触及心脏。

接着，将一个或多个用于移植手术的血管从病人身上移开。这通常会伴随移动一乳房动脉或一隐静脉，但是也可以采用其它的移植血管。

接着，进行一心肺分流手术。这通常需要动脉和静脉插管，以便将血流连通于一心肺机，使体温降至摄氏 32 度，对主动脉的交叉夹持(cross-clamping)和对冠状动脉进行心麻痹灌注(cardioplegic perfusion)而使心搏停止并使心脏冷却至 4 摄氏度。因为心脏搏动而导致的不间断的泵送运动将会使在某些区域内进行心脏手术变得非常困难，甚至在另一些区域是不可能的，所以通常需要心脏停止搏动或跳动。

一旦心脏停止搏动，就可以将一移植物连接到一冠状动脉(或多个冠状动脉)的相关部分上，随后可以从心肺分流上断开，使心脏重新搏动并去除插管。最后将胸腔闭合。

会对病人产生麻烦并且在手术时特别费钱费时的是心肺分流。在心肺分流

时，通常返回右心房的病人的所有的血液被转向一个可对血液提供氧气并可去除二氧化碳的系统，然后使以足够的压力血液返回病人的主动脉，进而分配到人体各部分。通常，这样一个系统需要若干个单独的构件，包括一充氧器、若干个泵、一容器、一血液温度控制系统、过滤器、以及流量、压力和温度传感器。

在心肺分流的过程中的问题是，反应血液具有非内皮表面，即不同于一血管的表面。特别是，暴露于外表面的血液实际会导致激活所有的炎症反应和某些反应较慢的特种免疫反应的体液和细胞。来自心肺分流的其它复杂的问题包括：因为剪切应力的损害而造成的血红细胞和血小板的损失。此外，心肺分流还需要采用一抗凝剂，例如肝素。这样就会增大出血的危险。最后，心肺分流有时需要给病人额外输血。如果是来自一供血源而不是病人的话，附加的血液可能将病人暴露于源出于血液的各种疾病。

由于在心肺分流的过程中可能发生种种危险，因而另一些人试图在没有心脏停跳和心肺分流的情况下进行冠状动脉移植分流手术。例如，Trapp 和 Bisarya 在 Annals Thorac. Surg. 第 19 卷第 1 篇(1975 年 1 月)第 1-9 页上发表的“没有充氧泵情况下冠状动脉分流移植的安置”，在该文中描述到，通过足够深的环状缝合来结合足够的肌肉，以使心脏的某一区域处于悬浮状态，并防止损伤冠状动脉。再近一些，Fanning 等人在 Annals Thorac. Surg. 第 55 卷(1993 年 2 月)第 486-9 页上发表的“在没有心肺分流的情况下的可翻新冠状动脉分流移植”中也描述了借助稳定缝合来固定分流移植物的区域。

虽然这些方案取得了一些成功，但它们通常需要外科医生具有强化的技能，以正确地吻合，因为即使借助缝合，搏动着的心脏也会高于所需地在相关区域内连续的移动。

发明概要

因此，本发明的目的在于，提供一种无需借助稳定缝合而临时固定组织的某一局部区域，例如一搏动着的心脏的某一区域的方法和装置。

本发明的另一个目的在于，提供一种便于在一搏动着的心脏上进行冠状动脉分流移植手术的方法和装置。

本发明的又一个目的在于，提供一种无需让心脏停止搏动，无需将病人连接于一心肺分流机的来进行冠状动脉分流移植的方法和装置。

这些和其它一些目的可以由本发明来实现，本发明包括一种用来临时固定组织的某一局部区域的方法和装置。特别是，本发明提供了一种用来临时固定心脏组织的某一局部区域的方法和装置，它允许在所述区域内的冠状血管上进行手术，并且不会使搏动着的心脏的泵血功能下降得很多。心脏组织的该局部区域被

固定到这样的程度，即，足以在心脏的该区域内进行极小限度的侵入或微型手术。本发明的特征在于一能实现固定的抽吸装置。该抽吸装置连接于一负压源。该抽吸装置的一个表面上有一系列的抽吸口。通过该装置进行的抽吸可在各抽吸口处维持一定的抽吸作用。该装置的形状与心脏表面吻合。因此，当把该装置放到心脏表面上并产生抽吸时，借助各抽吸口的抽吸作用即可与心脏表面相配合。该抽吸装置还固定于一固定物体，例如一手术台或一胸骨或肋骨牵开器。因此，可在维持抽吸状态的同时，使抽吸装置附近的心脏区域相对于固定物体临时固定或稳定。在这样一种方式下，即使当心脏本身仍在搏动时也可以使冠状动脉固定，从而可将一分流移植物连接到冠状动脉上。此外，该抽吸装置还可以被用于一传统的、胸腔打开的情况，或者是一侵入程度最小的情况，例如内窥镜检查。

附图的简要说明

从以下结合附图对本发明所作的具体描述中可以最佳地理解本发明的前述和其它方面。在各附图中：

图 1 是用来临时固定心脏组织某一局部区域的装置的平面图，其中是通过作一小型的胸廓切开手术来接触心脏的。

图 2a 和图 2b 示出了图 1 中所使用的第一类型的抽吸装置。

图 3a 和图 3b 示出了图 1 中所使用的、第二类型的抽吸装置。

图 4 是本发明所使用的抽吸吸板的纵剖视图。

图 5 是沿图 4 中线 5-5 截取的、本发明所使用的抽吸吸板的横剖视图。

图 6 是本发明所使用的抽吸臂的纵剖视图。

图 7 是本发明所使用的抽吸臂的平面图。

图 8 是设置在一心脏上并扩展开的一对抽吸装置的具体结构图。

图 9 和图 10 示出了图 8 所示扩开运动(spread-apart motion)的效果。

图 11 是当心脏未受限制时、在 1/2 呼吸周期过程中、在平行于心脏组织上某一点的心脏表面的平面内的运动情况的例子，并还示出了当使用各抽吸装置使心脏组织上同一点的运动情况。

图 12 是图 11 的放大图，它示出了当使用各抽吸装置时心脏组织上的同一点的运动情况。

图 13 是本发明的另一实施例。

图 14 是用来临时固定心脏组织某一局部区域的装置的平面图，其中是通过作一正中胸骨切开手术而接触到心脏的。

图 15 是紧抵心脏表面放置的本发明另一实施例的侧视图。

图 16 是图 15 所示的本发明装置的另一实施例的仰视图。




图 17 是紧抵心脏表面放置的本发明的又一实施例的侧视图。

图 18 是本发明的再一实施例的仰视图。

图 19 是一人体的横剖视图，它示出了尤其是利用侵入程度较小的套针来接触到心脏表面的另一种方法。

图 20A 是一人体的横剖视图，它示出了本发明的另一实施例，特别是示出了所述紧固装置的另一实施例。

图 20B 是图 20A 所示实施例的俯视图。

图 21 是一紧固装置的立体图。

图 22 示出了所述紧固装置的俯视图。

图 23 是抽吸装置的另一实施例的侧视图。

图 24 是一抽吸装置的又一实施例。

图 25 是一固定装置的另一实施例的立体图。

图 26A 是用在所述固定装置中的抽吸吸板的另一实施例的仰视图。

图 26B 是用在所述固定装置中的抽吸吸板的又一实施例的立体图。

图 27 是一用来弯曲或定向所述固定装置的抽吸吸板部分的转动手柄的立体图。

图 28 是固定装置的另一实施例的仰视图。

图 29 是本发明另一实施例中所用的伸展器的平面图。

图 30 示出了伸展器的另一实施例。

图 31 示出了固定装置的另一实施例，特别示出了用来将每一抽吸吸板紧固于手术台导轨的紧固装置的另一实施例。

图 32 是图 31 所示的臂的横剖视图。

图 33 示出了本发明的又一实施例，特别是与图 13 所示的基本类似的、但是各抽吸口位于抽吸吸板顶部的一种抽吸装置。

各附图并不是按比例绘制的。

较佳实施例的具体描述

图 1 是用来临时固定心脏组织某一区域的固定装置 11 的视图。在该较佳实施例中，外科医生是通过一小型胸廓切开手术而触及心脏的局部区域，最好是在第四或第五肋间空间内进行。在该两肋骨之间的胸腔内(参见虚线)切开一近似 10 厘米的切口 10。可以临时移开肋软骨，并利用一牵开器(未示)使所述切口周围的各肋骨稍稍扩展开，从而可以提供适当的外科通道而接触到乳房动脉和心脏。如图所示，插入一对抽吸装置 12、13。第一抽吸装置 12 是通过一小的刺伤性伤口 8 而插入的，所述刺伤性伤口位于两肋骨之间、切口 10 的下方近似 10 厘米处。

该刺伤性伤口可以以任何一种可接受的方式而做出。一旦完成这种外科手术，在闭合上胸腔之后，所述刺伤性伤口可以用于胸廓排液。正如以下结合图 19 所描述的那样，所述抽吸装置具有一由胶乳橡胶制成的罩子 180，当它穿透胸腔壁时所述罩子套在末端上，以避免血液和组织进入抽吸口并阻塞抽吸孔。在引入所述抽吸装置之后，除去罩子 180，所述末端就位于心脏上了。第二抽吸装置 13 是通过切口 10 而引入到心脏表面上的。如图所示，每一抽吸装置的末端最终都置于心脏组织的待固定的某一局部区域内，即置于其上行将做出一移植植物的冠状动脉的每一侧上。

如图所示，抽吸装置 12、13 是分别利用紧固装置 14、15 而紧固于例如外科手术台 16 的固定物体上。当然，除了外科手术台之外，还可以将其它物体用作固定物体，它们包括底板、天花板，甚至是病人，诸如病人骨骼系统的某一部分，例如，胸骨。在该实施例中，每一紧固装置 14、15 都是一型号为 244 的可变摩擦臂，它们可以从意大利 Feltre BL I-32032 的 Zona Industriale di Villapaiera 的 Manfrotto Nord, Inc. 公司购得。每一紧固装置 14、15 具有一系列可以锁定在位的肘节 17。因此，所述紧固装置可以将所述抽吸装置锁定在三维空间内部任意所需位置上。尽管未予示出，每一紧固装置(或者每一抽吸装置或两抽吸装置)也可以彼此相连，从而可以形成一桁架型结构，从而可以提高所述固定装置 11 的整体刚性。

抽吸装置 12、13 是通过管线 20、21 与一抽吸源 114 相连的。抽吸源 114 最好是那种在手术室内可以获得的标准抽吸源，并且可以藉助于每一装置的两升缓冲瓶(buffer flask)(未示)与所述各装置相连。所提供的抽吸压力是一在 200-600 毫米汞柱的负压，最好是 400 毫米汞柱。如图所示，每一抽吸装置基本上具有两个部分，一吸板 22 和一臂 23。图 2 和图 3 分别示出了抽吸装置 12 和 13 的具体结构。

现请参阅图 2a 和图 2b，图 2a 是一抽吸装置 12 的侧视图，它示出了紧抵心脏轮廓而放置的抽吸装置。如图所示，所述抽吸装置的末端包括一藉助一连续铰链或颈部 71 而连接起来的吸板 22 和臂 23。吸板 22 具有一大体上呈平面的表面，所述表面与此处以轮廓线示出的心脏 1 的曲率大体相符。在该较佳实施例中，抽吸臂 23 与抽吸吸板 22 相连，因此抽吸吸板 22 可以旋转或者弯曲，从而可以相对于臂 23 而获得所需的取向。这是由颈部 71 来完成的。颈部 71 设计成是可以相对弯曲，也就是说可以用手将它弯曲到所需取向，而吸板 22 和臂 23 都是刚性的。在该较佳实施例中，抽吸吸板 22 和抽吸臂 23 都是由不锈钢 316 制成的，而颈部 71 是由不锈钢 321 制成的。当然，除了可以用手来使颈部 71 能适应需要之外，也可以设置其它装置以使吸板 22 能相对于臂 23 移动或旋转，诸如在已有技

术中所周知的锁定铰链，以及一远程驱动的关节。例如，参见 Hassler 申请的美国专利 No. 5,374,277，本文援引该专利的内容作为参考。据信，对于一用作内窥镜检查使用的抽吸装置来说，一远程驱动的铰链是特别有利的。如图所示，臂 23 内穿设有一抽吸腔 30，它通过颈部腔 72 而与吸板 22 内的抽吸导管 31 连通。吸板 22 内的抽吸导管 31 还通过抽吸孔 32(在图 2b 中可以最清楚地看到)通向抽吸口 33。

图 2b 是抽吸装置 12 的仰视图。如图所示，在该较佳实施例中，尽管特定或具体数量和具体位置是可以变化的，但是，其特征是采用了四个排成一列的抽吸口 33。每一抽吸口 33 具有一抽吸孔 32，每一抽吸孔最好位于偏离抽吸口 33 的中心的位置上。各抽吸孔 32 偏离抽吸口 33 的中心，因此如果因抽吸而使组织发生较大的上涌(upwelling)(可能以水疱或铃形曲线的形式出现)，组织不会立即通过阻塞抽吸孔 32 来封锁抽吸，但是如果所述抽吸孔位于抽吸口 33 的中心位置，组织是可以立即通过阻塞抽吸孔 32 来封锁抽吸的。此外，与抽吸口 33 的直径相比，抽吸孔 32 的直径要小得多，这样就在抽吸口 33 和抽吸导管 31 之间形成了一阻力较大的通道，它使在一个抽吸口内组织与抽吸口之间的密封损失(进而造成抽吸口对组织的固定能力损失)也不会使其余抽吸口内有急剧的压力降。在该较佳实施例中，抽吸孔 32 的直径是 2mm，而抽吸口的直径是 6mm。通过比较图 2A 和图 2B 可以看到，若干相对笔直的侧抽吸口限定了一个通过每一抽吸口端部的、大致平的表面。

现请参见图 3a 和 3b，图 3a 是图 1 所示抽吸装置 13 的侧视图。如图所示，抽吸装置 13 的末端包括由一连续铰链或颈部 71 连接起来的吸板 22 和臂 23。吸板 22 具有一与心脏 1 的曲率大致相符、大致平的表面。在该较佳实施例中，抽吸臂 23 与抽吸吸板 22 相连，因此抽吸吸板 22 可以沿着三根轴线中的任意一根旋转或弯曲，从而可以相对于臂获得所需的取向。这是由颈部 71 来完成的。颈部 71 与图 2a 所示的基本相似，只是抽吸装置 13 具有一与抽吸臂 23 成一定角度的抽吸吸板 22。在该较佳实施例中，抽吸装置 13 的抽吸吸板 22 垂直于抽吸臂 23，但也可以采用其它的角度取向。

图 3b 是抽吸装置 13 的仰视图。如图所示，在该较佳实施例中，抽吸装置 13 的抽吸吸板 22 与图 2b 所示的基本相似。在该较佳实施例中，抽吸孔 32 的直径为 2mm，而抽吸口 33 的直径是 6mm。

图 4 是固定装置 11 中所用的抽吸吸板 22 的纵剖视图。如图所示，吸板 22 具有一系列抽吸口 33，每一抽吸口通过一抽吸孔 32 与抽吸导管 31 相连。每一抽吸口 33 具有大体平直的圆柱形侧面。当然，也可以采用其它结构，诸如锥形的抽吸口、穹窿形的抽吸口，等等。正如通过该图可以看到的那样，各抽吸口自

身的底部或曰端部限定了一个沿着所述吸板的底面穿过每一抽吸口端部的、大体平的表面。而且，尽管图中所示的各抽吸口是相互连接的或者可以限定一连续表面，但是，还可以将各抽吸口设置成这样：即它们是彼此相互独立的，并且彼此不同，但是它们仍可以沿着所述吸板的底面、沿着它们的端部而限定一平的表面。

图 5 是沿图 4 中线 5-5 截取的抽吸吸板 22 的剖视图。如图所示，抽吸口 33 通过抽吸孔 32 与抽吸导管 31 相连。抽吸吸板 22 的顶部具有一斜的或倾斜的表面 36。藉此类型的表面，可以更好地接触到区域 37，以进行外科手术。

图 6 是抽吸臂 23 的纵向剖视图。抽吸臂 23 的末端 71 具有一与之相固定的颈部 71(在该图中未示)。如图所示，臂 23 内穿设有一抽吸腔 30，所述抽吸腔通过颈部 71 的颈部腔 72(在该图中以虚线示出)而与吸板 22 内的抽吸导管 31 相连通。如图 7 所示，图 7 是抽吸臂 23 的平面图，近端 75 具有一系列隆起的凸脊 76，以便于将一来自于抽吸源的抽吸管线与抽吸臂 23 相连。

图 8 是一对设置在心脏上并散布隔开的抽吸装置 12、13 的具体结构图。如图所示，每一抽吸装置的吸板 22、27 通常是放置在需要临时固定心脏组织的区域 34 中。当用作一冠状分流移植物时，区域 34 内通常将具有一穿过它的冠状动脉 35。区域 34 位于吸板 22、27 之间。一旦将吸板放置到区域 34 的周围，就可以在各抽吸口(图中未示)内产生抽吸作用。借助这种抽吸作用就可以将装置固定并抓附到心脏组织上。

一旦产生抽吸，并且两吸板紧固于心脏组织，每一抽吸装置就朝着箭头 40、41 所示方向稍稍扩展开至图中 42、43 所示的位置。这种扩展开的效果可导致在两吸板之间的心脏组织的区域 34 内形成一张张力。该张张力可以使区域 34 进一步固定，特别是在 Z 方向上，即垂直于由心脏表面限定的平面的方向上。这在图 9 和图 10 中有所表示。

如图 9 所示，即使两吸板有所述移动，位于两吸板之间的心脏组织区域仍具有一些垂直移动，如箭头 50 所示。当两吸板 22、27 轻微地扩展开而导致在两吸板之间的组织的区域 34 内产生一张张力时，如图 10 所示，因张张力而使吸板 22、27 之间的区域 34 移动的移动量就进一步减小，尤其是在 Z 方向上，即垂直于心脏 1 表面的方向上。将吸板 22、27 这样定位并紧固并且所述组织区域被临时固定之后，就可以对该区域内的冠状动脉进行手术。

在该实施例中，可以利用任何一种可接受的、端部至侧部或者一侧至另一侧的技术来进行冠状动脉吻合手术。当然，也可以使用其它的进行吻合术的方法，诸如那些用内窥镜来进行的方法。


图 11 是当心脏未受约束时、在 1/2 呼吸周期过程中、在一平行于心脏组织某

一点上的心脏表面的平面内的运动情况的例子，该图还示出了当使用抽吸装置时心脏组织上的同一点的运动情况。线条 60 是心脏表面上某一组织的某一点的运动情况的踪迹。如线条 60 所示，心脏表面上的某一点在每一方向均运动约 15 毫米。总的来说，运动的每一个环路均示出了一个心搏周期内、搏动心脏的运动情况。因此，一个心搏周期就会产生一个环路 61。下一个心搏周期就产生了环路 62，但是由于与呼吸有关的两肺的充气和放气作用，整个心脏的位置会稍有移动。线条 63 示出了当将抽吸装置放置在所述区域附近并且心脏壁藉助本发明而固定时心脏组织上同一点的运动情况。如图所示，本发明的作用在于将该区域内的心脏壁的运动量减至最小，即在每一方向上移动近似 1 毫米。这可以在图 12 中最清楚地看到，图 12 是图 11 的放大图，尤其是线条 63 的放大图，如图所示，通过使用本发明，心脏壁的移动已被减小至只略微大于 1 毫米。减小抽吸装置的所述区域内的移动量从而可以藉助一内窥镜或其它任何一种侵入程度最小的手术对仍然搏动着的心脏进行手术。

图 13 是本发明的另一实施例。如图所示，图 13 所示的实施例包括一借助滚珠轴承接头 84 与一环形抽吸头 81 相连的抽吸套筒 80。滚珠轴承接头 84 可以被设置成可以从胸腔外部的某一位置远距驱动抽吸头 81。抽吸头 81 具有一系列沿着第一平表面设置的抽吸口 82。在所示的该实施例中，其上设置有各抽吸口 82 的平表面呈圆锥形形状，但也可以采用其它类型的平表面，举例来说诸如截锥形。抽吸头 81 可以构造成：所述抽吸装置的每一半都与一独立的抽吸源相连。通过这样一种结构，如果抽吸头 81 的一半与所述表面脱开接触，抽吸头 81 的另一半仍保持捕获状态。抽吸套筒 80 象以上所描述的那样使用。也就是说，抽吸套筒 80 自身与一抽吸源(未示，但与抽吸源 114 相同)相连，并固定于一固定点，诸如手术台或一牵开器(也未示)。通过抽吸源和抽吸套筒 80 的抽吸作用和将使得各抽吸口 82 对心脏组织进行抽吸。藉此结构，抽吸套筒中心位置内的心脏组织就被固定了。断口或开口 83 在允许抽吸头 81 被固定于心脏组织的同时，还可以移植一血管。具体地说，如果已经将一乳房动脉此端部至侧部的方式移植到一冠状动脉，开口 83 就能使抽吸头 81 从被移植的动脉周围移开。

图 14 是利用另一种作较佳小型胸廓切开术来接触人体内部的方法来临时固定心脏组织某一局部区域的所述装置的视图。具体地说，通过病人的胸骨将心脏 1 切开一切口 2，并藉助一牵开器 3 将所述胸腔打开，从而可以接触到心脏 1 内部。接触心脏 1 还受到行将对其手术的心脏 1 的所述区域内心包 4 的牵曳作用的影响。如图所示，心包的牵曳是通过各缝线 5 来完成的。

如图所示，固定装置 11 包括一对抽吸装置 12、13 和一抽吸源 114。抽吸装置 12、13 都固定在病人上，每一抽吸装置均通过一对夹具 19 而固定于牵开



器 3 上。当然，抽吸装置 12、13 也可以固定于手术台上(该图中未示，但是利用的是一如上所述的紧固装置)。抽吸装置都藉助管线 20、21 与抽吸源 114 相连。抽吸源 114 最好是在手术室内可以得到的标准抽吸源，并藉助用于每一抽吸装置的一个两升缓冲瓶(未示)而与所述抽吸装置相连。所提供的抽吸作用是一在 200-600 毫米汞柱的负压，最好是 400 毫米汞柱。如图所示，每一抽吸装置均具有两个部分，一吸板 22 和一臂 23。

现请参阅图 15，图 15 是抽吸装置 12 的另一实施例，它示出了一紧抵心脏放置的抽吸装置。如图所示，所述抽吸装置的末端包括一吸板 22 和一臂 23。吸板 22 具有一大致平的、与心脏 1 的曲率基本相符的表面，图中只示出了心脏 1 的轮廓线。吸板 22 通过一销子 24 与一臂 23 相连。销子 24 可以使吸板 22 相对于臂 23 以一较佳角度进行旋转如图所示，臂 23 内贯穿有一与吸板 22 内的抽吸导管 31 相连通的抽吸腔 30。抽吸导管 31 又通过抽吸孔 32(在图 4 中可以最清楚地看到)通向抽吸口 33。

图 16 是图 15 所示抽吸装置 12 的仰视图。如图所示，其特征在于具有四个排成一列的抽吸口 33，但是所使用的具体或确切个数和位置是可以改变的。

图 17 是抽吸装置 12 的又一实施例，它示出了一紧抵心脏轮廓放置的抽吸装置。如图所示，除了缝合线圈 73(suture coil)之外，抽吸装置 12 与图 2 所示的是基本相同的。缝合线圈 73 是一固定于抽吸吸板 22 的顶面的、紧紧卷绕的弹簧。如果需要，可以通过用小牵引力的缝线来捕获贲门上部瓣膜而进一步临时稳定冠状吻合术的部位。缝合线圈 73 可以象已有技术中众所周知的那样，通过将所述缝线(suture)楔入缝合线圈 73 内部之间将这些和其它缝线临时固定在位。

图 18 是抽吸装置 12 的又一实施例的仰视图。如图所示，除了沿着抽吸装置 12 的一侧设置有电极 174 之外，抽吸装置 12 与图 2 所示的是基本相同的。电极 174 藉助导线 175 与脉冲发生器 176 相连。电极 174、导线 175 和脉冲发生器 176 可以根据众所周知的方法和材料来设置，从而可以使心脏起搏、复律或去纤颤，而将抽吸装置 12 固定于心脏的表面上。

图 19 是一人体的横剖视图，它示出了另一种接触到心脏表面并利用本发明来固定组织区域的方法。如图所示，通过一第一刺伤性伤口引入抽吸装置 12。如上所述，抽吸装置 12 的抽吸臂 23 藉助紧固装置 14 而紧固于一固定体，诸如手术台 16。一第二抽吸装置可以通过一第二刺伤性伤口而引入，以紧紧固定组织的某一局部区域。每一抽吸装置均具有一由胶乳橡胶制成的罩子 180，当它穿透胸腔壁时它是套在抽吸装置的末端上的，从而可以避免血液和组织进入各抽吸口并阻塞各抽吸孔。可以引入两个或多个附加性导引套针 78，从而可以用内窥镜检查心脏 1 并接触到心脏进行手术。此外，左肺 79 也可能是局部凹陷的，从


而可以提供一可以在其内操作各种手术器械的未受阻塞的区域。

图 20A 是一人体的横剖视图，它示出了本发明的一实施例，具体地说，示出了所述紧固装置的另一实施例。在本实施例中，紧固装置包括一对藉助基座 204 固定于手术台 203 的固位凹(anchor)201、202。如图所示，手术台藉助基座 204 与底板 205 相连。每一固位凹利用一对紧固件 206、207 连接在手术台的每一侧上。在本较佳实施例中，紧固件是一对与每一固位凹内部的纵向狭槽相连接的螺钉，从而可以向内、向外以及上、下调节各固位凹，如箭头所示方向。如图所示，各固位凹设计得紧随病人 210 的外廓，从而可以提供一可以在其上进行手术的光滑表面。每一固位凹藉助紧固件 211、212 与牵开器 3 相连。在牵开器 3 上，连接有一安装用导轨 999，在下文所述的图 20B 中可以清楚地看到所述导轨。与安装用导轨相连的还有一对滑动-夹紧型保持件 12A、13A 或其它可以快速但牢固地安装或拆卸一物体的保持件，安装在各保持件内是一对如前文所述的抽吸装置 12B、13B。在本较佳实施例中，每一固位凹均是一条生物适合的金属条，诸如不锈钢，其宽度约 5-8 厘米，厚度约 0.6-0.8 厘米。如图所示，位于各固位凹底板的是一桁架。具体地说，每一固位凹均具有一固定于其上的下降件 216、217，每一下降件藉助一对横拉条 218、219 连接起来。可以理解，藉此结构，可以提高各固位凹的稳定性，并由此可以提高安装在其上的抽吸装置的稳定性。

图 20B 是图 20A 所示实施例的俯视图。如图所示，一安装用导轨 999 安装在固位凹 201、202 上。在本实施例中，安装用导轨的形状是椭圆形的。如图所示，安装导轨用于安装滑动-夹紧型保持件 12A、13A 以及与它们相应的抽吸装置。为了更精确，安装用导轨可以牢固地安装抽吸装置，但还能在手术区域内方便地移动它们。而且，所述椭圆形形状更适于与手术区域相对应。当然，也可以采用其它形状，诸如圆形、或不对称的形状。当然，也可以采用其它结构的安装用导轨、牵开器和固位凹，诸如一与各固位凹呈一体的牵开器，或者一与所述牵开器或两者呈一体的安装用导轨，为了便于说明只提到了很多可能中的两种情况。

在使用中，接触到心脏以及胸腔壁的牵开是在定位固位凹之前进行的。一旦到心脏的通道建立之后，将所述牵开器与各固位凹相连，并随后将各固位凹固定于手术台。此时，牵开器就相对于手术台固定，并可以提供一固定体，以一对抽吸装置 12B、13B 为特征的所述固定装置可以与所述固定体相连。

图 21 和图 22 示出了抽吸装置的又一实施例。图 21 是一紧固装置的立体图。如图所示，在本实施例中，所述紧固装置包括一对成形导轨 220、221。如图所示，每一导轨均通过一系列螺钉 222、223 与手术台 203 相连。尽管图 21 和图 22 中未予示出，每一导轨的另一特征在于一如图 20A 所示的桁架形结构，它设置在手术台的下方，可以提供额外的刚性和稳定性。如图所示，每一导轨还向内、




朝着病人 210(图 20A 中以轮廓线示出)的方向倾斜。这样外科医生就可以接触到病人的上方。每一导轨之间的骑墙是一安装件 224。所述安装件可以沿着所述导轨进行调节。各安装件还设计得具有一安装在其上的抽吸装置。以此方式，安装件 224 和导轨 220、221 可以提供一可以将抽吸装置安装于其上的固定体。

图 22 示出了用来将一抽吸装置设置在心脏上的导轨 220、221 的俯视图。如图所示，在本实施例中，两个抽吸装置 225、226 利用一对如上所述的滑动-夹紧型保持件 12A、13A 而紧固于所述安装件。

现请参阅图 23，图 23 是抽吸装置 12 的另一实施例的侧视图。如图所示，抽吸装置 12 的该实施例其特征在于一已在上文中描述的抽吸口 33。每一抽吸口通过一也已在上文中描述的抽吸孔 32 与一抽吸导管 31 相连。但是，在本实施例中，所述抽吸装置还可以使冲洗流体分配到行将做吻合术的心脏区域上。如图所示，冲洗流体源 133 藉助一冲洗管线 134 与冲洗流体导管 135 相连。如图所示，冲洗软管设计成具有一定的柔性，从而可以使它能沿着几种角度旋转并移动，并且最好是一编织的不锈钢软管。冲洗软管在其端部分配冲洗流体。冲洗流体最好是温热的盐雾，它能防止暴露的组织干化。此外，流体是在压力下分配的，因而盐雾具有一种力，可借以使冠状动脉保持打开，从而更方便地进行吻合手术。抽吸装置还具有一冲洗流体返回管道。如图所示，冲洗流体返回管道包括一冲洗返回口 140，该返回口与一冲洗返回管道 141 相连。冲洗返回管道连接于一抽吸源，以对冲洗返回管 142 进行抽吸，因而能可靠地将冲洗流体从手术区域去除。虽然图中示出的抽吸装置是一个成整体的部分，但是所述冲洗系统和抽吸系统可以是，也可以不是抽吸装置的一部分。

图 24 是一抽吸装置的另一个实施例。如图所示，抽吸装置的特征是如上所述的抽吸口、抽吸管道和抽吸孔。然而，在该实施例中，抽吸装置还具有一光纤 150，其一端连接于进行吻合术的抽吸装置的区域，并且还连接于一光源 151。在这种方式下，抽吸装置可以为进行吻合术的区域提供附加的光线 152。

图 25 是一固定装置 11 的另一实施例的立体图。如图所示，在该实施例中，每个抽吸装置均通过一对保持件 12A, 13A 而连接于一安装梁 998，这也可以参照图 20A。安装梁 998 的特征是它有两段，每一段都可以单独地旋转，或者是扩展开，或者是两者都旋转。特别是，安装梁具有中心螺纹件 997, 996。每一中心螺纹件的端部均具有一驱动旋钮 994, 995。每个旋钮可以使安装在安装梁部分的抽吸装置离开或者朝着安装梁的中心移动，如箭头 993 所示。安装梁 998 是通过一中心臂 992 安装在一个固体物上，例如一牵开器、安装用导轨或固定臂。简单地通过使每个相关的装置移动，就可以令每个抽吸装置相对于安装梁进一步地转动，如箭头 991, 990 所示。当只采用一个固定臂时，可以利用安装梁来固定抽吸



装置。在这种方式下，安装梁可以允许将两个装置固定到一固定物体上，并且可以允许两抽吸装置移动得离开，从而在一组织的局部区域提供附加的固定，如以上结合图 8-10 描述的那样。

图 26A 是固定装置中所采用的抽吸吸板 22 的另一个实施例的底部视图。如图所示，吸板有一系列的抽吸口，每个抽吸口均通过一抽吸孔而连接于一抽吸管道。在该实施例中，吸板的特征是它有五个抽吸口。在不靠近冠状动脉或普通的手术目标的抽吸吸板的侧面设置了附加的抽吸口，这个附加的抽吸口可以增大抽吸的表面积。每个抽吸口 33 的直径是 6 mm，而每个抽吸孔的 32 的直径是 2 mm。

图 26B 是固定装置中所采用的抽吸吸板 22 的另一个实施例的底部的立体图。从该实施例中可以看到，吸板 22 相对颈部 71 和臂 23 的取向是 90 度。当然，吸板相对于颈部的取向也可以是除了 90 度以外的其它角度。在该实施例中，吸板的特征是它有四个抽吸口，但是也可以设置多一些或少一些的抽吸口。每个抽吸口的直径是 6 mm，每个抽吸孔的直径是 2 mm。

图 27 是用来弯曲或使固定装置的抽吸吸板 22 具有一定取向的转动手柄 161 的立体图。如上所述，颈部 71 设计得可以相对于吸板 22 和臂 23 作相对弯曲。如图所示，手柄 161 的特征在于开口 980，这些开口具有与吸板相同的形状和尺寸，从而可以将吸板插入其内。手柄的另一特征在于颈部 982 和夹紧部 981。颈部和夹紧部都具有一定尺寸从而可以提供一个抵住开口 980，进而是吸板、颈部和臂的杠杆。使用时，将吸板插入开口。插入之后，借助抓手部分相对于臂的控制，可使颈部区域弯曲。与用手来弯曲装置相比，采用这样一种手柄有利于避免医生扭伤进行所需控制的手部肌肉。

图 28 是固定装置 11 的另一个实施例的仰视图。如图所示，该固定装置的特征在于一对抽吸吸板 171, 172，每一吸板均通过一连续的铰链或如上所述的颈部连接于一臂。所述臂依次连接于一也如上所述的固定物体。在该实施例中，各臂还利用一伸展器(spreader)180 来进一步的相互紧固。如上所述，各臂的分开是在吸板借助心脏表面的抽吸而配合动作时进行的，从而可以局部地增大贲门张力，进而阻尼或降低因心脏固有的搏动而产生的心脏表面的运动。由于伸展器可以作为一桁架状元件，所以它还可以为吸板提供额外的稳定性。

现请参见图 29，伸展器 180 包括借助一翼形螺母 183 而相互连接的一对杆件 181, 182。一个杆件的特征在于一结合销 184，而另一个杆件的特征在于一结合槽 185。每一杆件还通过一相应的内腔 186, 187 而进一步地连接于固定装置的每一相应臂。在这样一种方式下，每一杆件可牢牢地连接于每一臂。如箭头 188 所示的那样沿纵向操控各杆件，就可以使各臂，进而是各吸板相对靠近或分开地可靠定位。




图 30 示出了伸展器 180 的另一个实施例。如图所示，该伸展器的特征在于一对如上所述的那样连接于一相应抽吸装置的各臂的杆件。所述的两个杆件还借助传动装置 190 而进一步地相互连接。传动装置依次连接于一电动机 191。如图所示，电动机进一步地连接于一电源 192。将电动机和电源连接起来的是一个控制器 193。控制器可以自动地检测由所述伸展器产生的抽吸装置内的伸展量。在该较佳实施例中，控制器可传感电动机所需的电力或能源的量，以便进一步地使伸展器伸展，进而使抽吸吸板分开。当达到一临界量时，控制器切断电动机的电源，从而将伸展器锁定在目前的位置上。该特征允许伸展器自动地使吸板伸展分开到足以阻尼壁运动的程度，并且不会让伸展器将吸板分得过开而造成因失去抽吸产生的心脏壁俘获现象。当然，还可以采用另一些设计来控制抽吸吸板的伸展，例如其它的机械或液压驱动或控制的系统。

图 31 示出了固定装置的另一个实施例，特别是一用于固定各抽吸吸板的固定装置的另一个实施例。如图所示，该系统的特征在于一对具有一球体及插口结构的臂 351, 352。如图所示，各臂的特征在于，在其自由端设有一如上所述的滑动和夹紧型的保持件 12A 和 13A。每一臂的两端装配在一底座 970, 971 内。每一底座均可锁定在一个导轨夹紧装置 968, 969 上，该夹紧装置在手术台 203 的侧边缘处锁定到导轨 901, 902 上。轨道夹紧装置的底部设有锁定驱动器 967, 968。当相应的手柄沿着箭头 965 所示的方向之一转动时，锁定驱动器可与臂协作，将臂锁定在位。尤其是，锁定驱动器可将相应臂内的拉索收紧，从而借助球体及插口结构而将臂锁定到位。每一锁定驱动器的底部设有一桁架。尤其是，每一锁定驱动器上均固定了一下降用元件 216, 217，每一下降用元件通过一对交叉撑杆 218, 219 相互铰接。交叉撑杆可以在它们的中点相互连接，也可以不连接。应该理解，借助该桁架结构，可以提高固定件，进而是安装于其上的抽吸装置的稳定性，如早些时候结合图 20A 讨论的那样。

图 32 是图 31 中所示臂的剖视图，特别示出了球体及插口结构的细节。该附图中只示出了一个部分，以便说明球体及插口结构。每一管子 800(其中的若干个被用来产生臂)均具有一定的端部结构，以便与球体 801 的形状相配，也就是说，每个管子的相应端部具有一半球体形的空间，其半径与球体的外表面相对应，因此，与管子的端部仅被直线截取的情况相比，管子的较大部分可与球体接触。这种几何结构增大了管子和球体之间的表面积，从而加强了臂固定到位时的稳定性。每一球体 801 还具有一内衬套 802。如图所示，内衬套的形状使其在每一端具有一锥形的开口 803。沿着臂的长度方向，特别是在每个管子元件和球体内设有一拉索 804。该拉索最好是由(kevlar)构造而成，并具有聚氨酯覆层，且紧固于臂的一端，因而通过拉紧拉索，就可以使球体和管子部分相互接触并借助摩擦相

互固定。臂的操作如下所述。当拉索上没有张力作用时，管子元件可以很容易地相对球体滑动。然而，作用在拉索上的张力可增大管子和球体之间的摩擦。足够的张力可使球体和管子相互之间变得不能移动。衬套 802 内的锥部可使拉索无论管子元件和球体的取向如何都能保持同样的长度。也就是说，如果臂是弯曲的，并具有一定的曲率半径，锥部可使拉索保持同样的长度。这样就能使臂更方便地移动，随后再锁定到位。

图 33 示出了本发明的另一个实施例，特别是大致类似于图 13 所示的抽吸装置，但是该装置的两组抽吸口位于抽吸吸板的顶部。如图所示，各抽吸管线具有一旋塞 861, 862，以使一组或两组相关的抽吸口可分别单独地与它们的抽吸源脱开。臂 823 包含用于每一抽吸管线的内腔，以及颈部 871, 872 由此延伸的端部。如上所述，每一颈部均设计为弯曲状。抽吸吸板安装于颈部，如图所示，该抽吸吸板的特征是环状布置的抽吸口列，它们位于吸板的相对于臂的上表面。抽吸吸板的特征是具有 16 个抽吸口，一组 8 个是沿着连接于一抽吸管线的一侧 81，而第二组的 8 个是沿着连接于另一抽吸管线的另一侧 82。借助这种配置，即使一侧失去了俘获组织的能力，因而另一侧仍然连接于一抽吸源，所以在该侧上的压力仍在，可以维持该区域内的俘获能力。在如图所示实施例中，各抽吸口是沿着吸板顶部的大致呈圆锥形的平面布置的，但也可以采用其它类型的平面，例如截锥形平面。沿着环形吸板顶部分布的各抽吸口的取向，对触及心脏后面或背面以便使心脏移动或重新定位而更好地达到难以触及的区域是特别有用的。

为了有助于手术位置的暴露，还可以采用一与固定装置相结合的牵开器，例如匙形的探针，以便将其它组织从手术区域移开。

如上所述，本发明涉及一种用于固定组织的方法和装置。在较佳实施例中，本发明是用于在打开或闭合胸腔，无需进行心肺分流而进行一冠状动脉分流移植手术时，固定心脏组织，然而，利用本发明还可以进行其它需要固定人体组织的外科技术，例如对胃、胆囊之类的器官，以及眼睛或皮肤之类其它的人体组织。此外，虽然上面已结合一较佳实施例和若干个变化的实施例详细描述了本发明，但应该理解，在所附权利要求的范围内仍可以实现各种变型或改动。这类变型包括能实现基本相同功能的替代元件或构件，它们能以基本相同的方式达到与如上所述基本类似的效果。

说明书附图

说 明 书 附 图

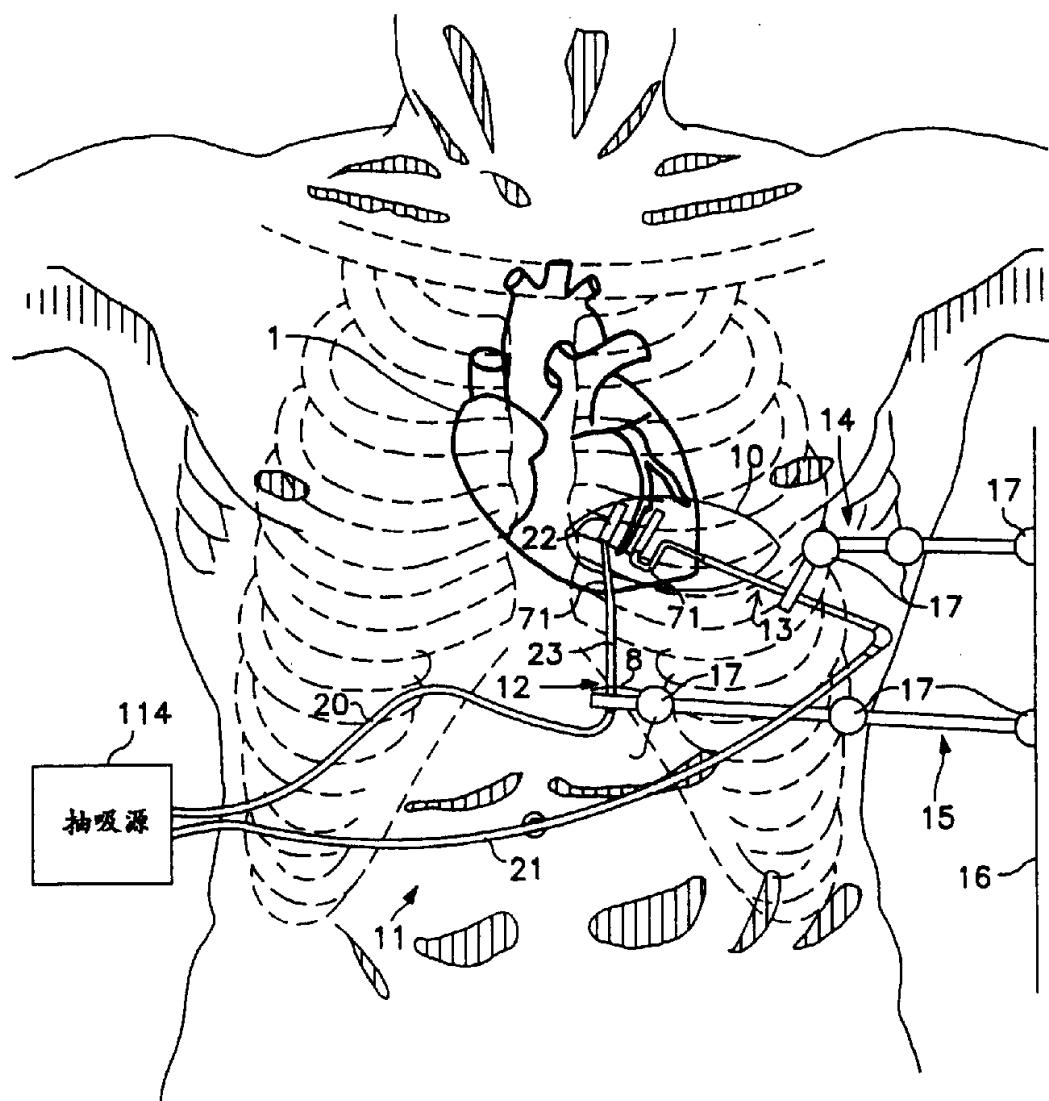
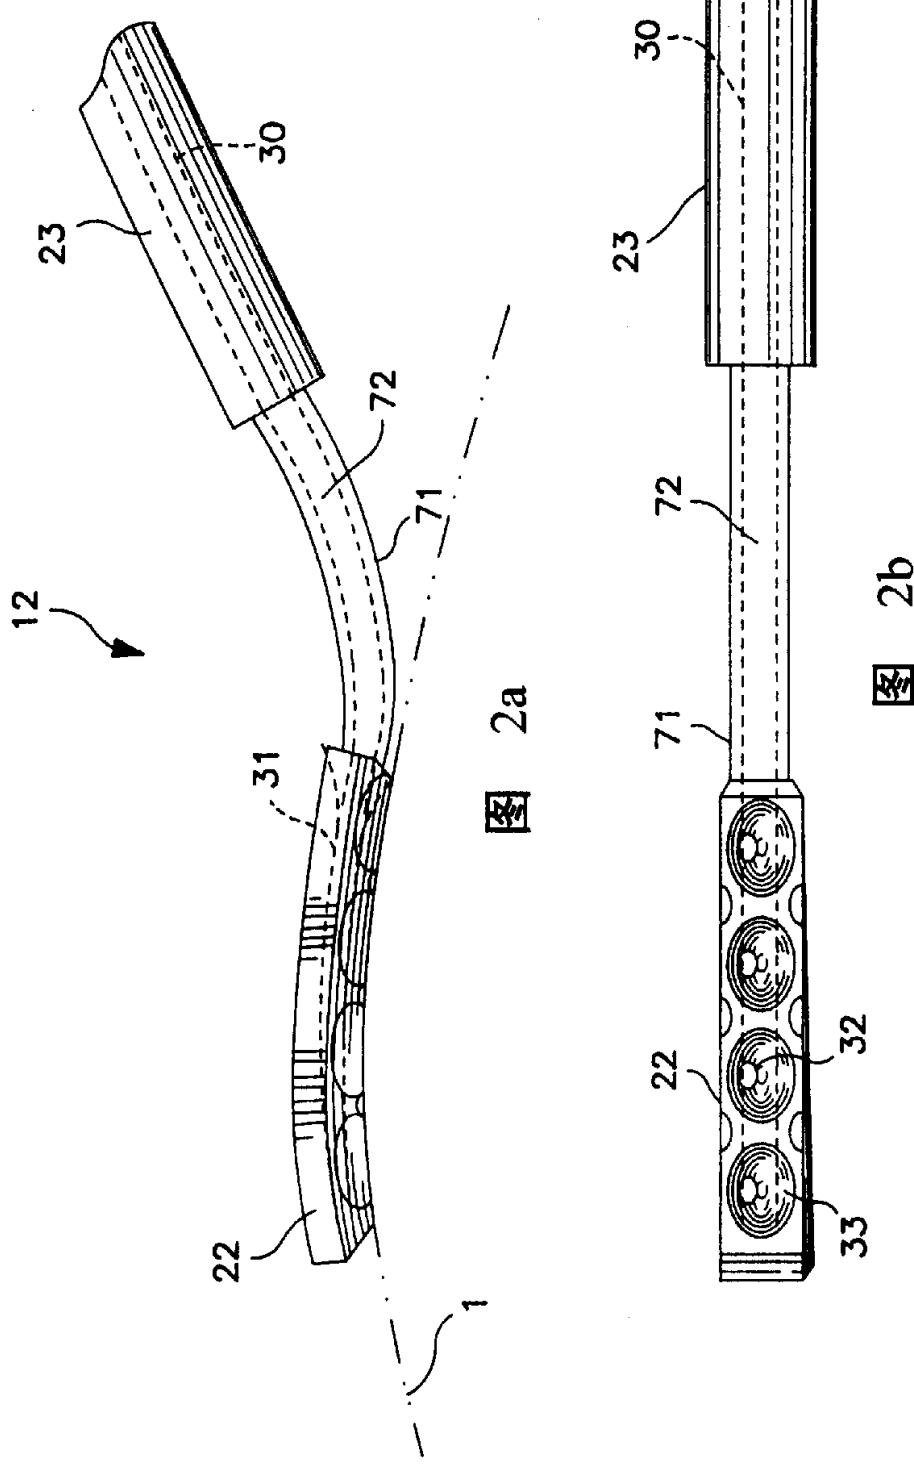


图 1



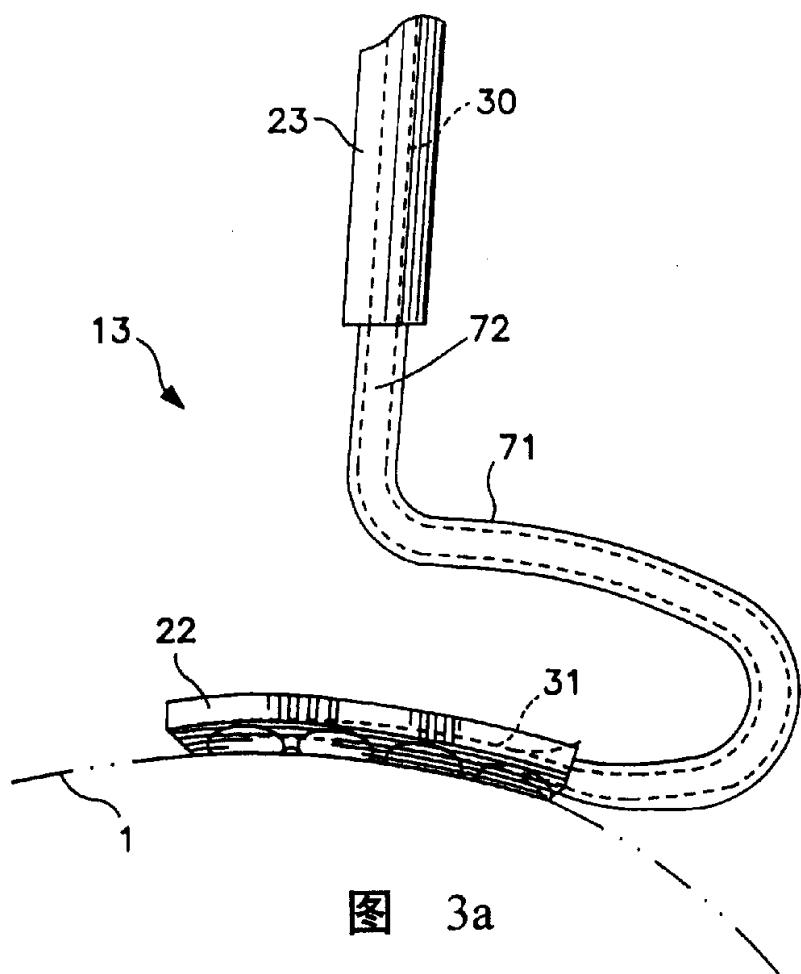


图 3a

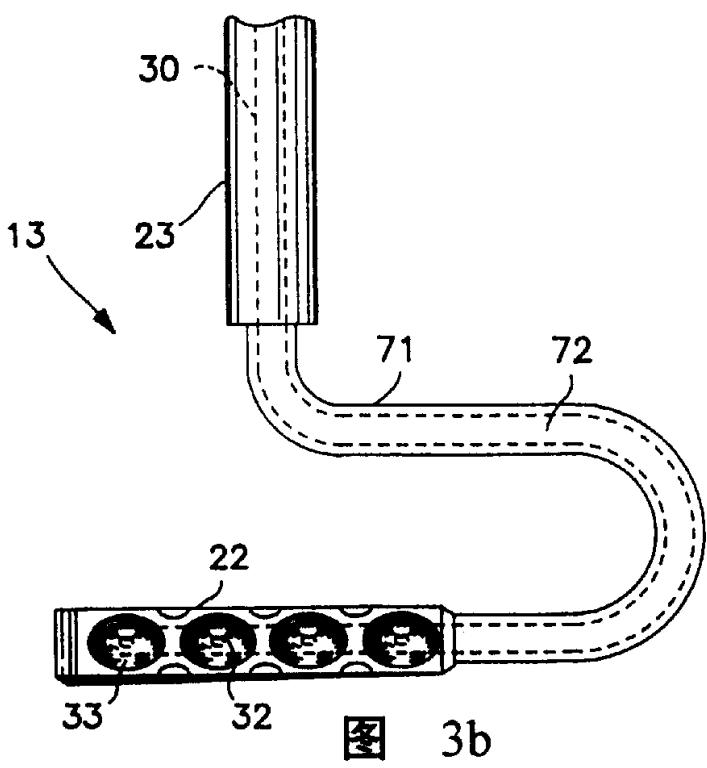


图 3b

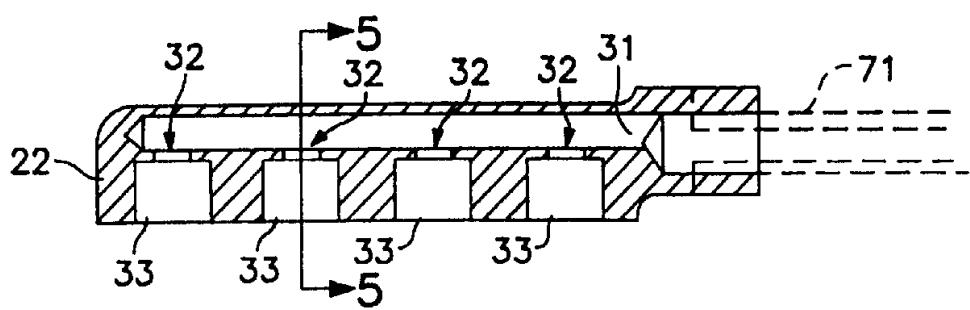


图 4




图 5

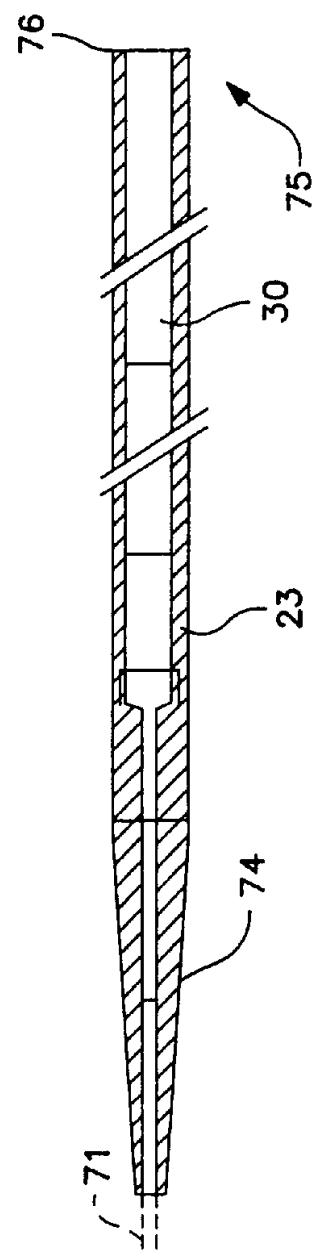


图 6

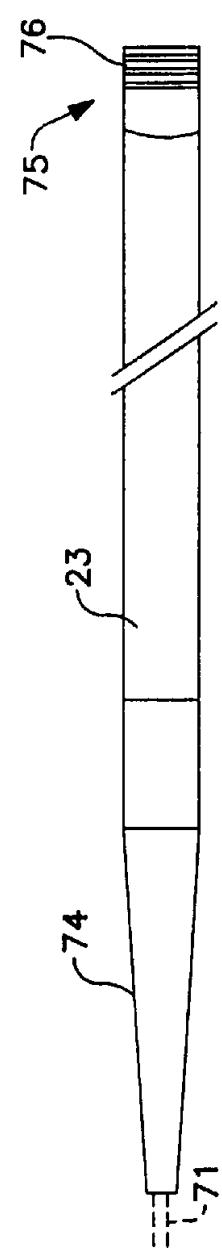


图 7

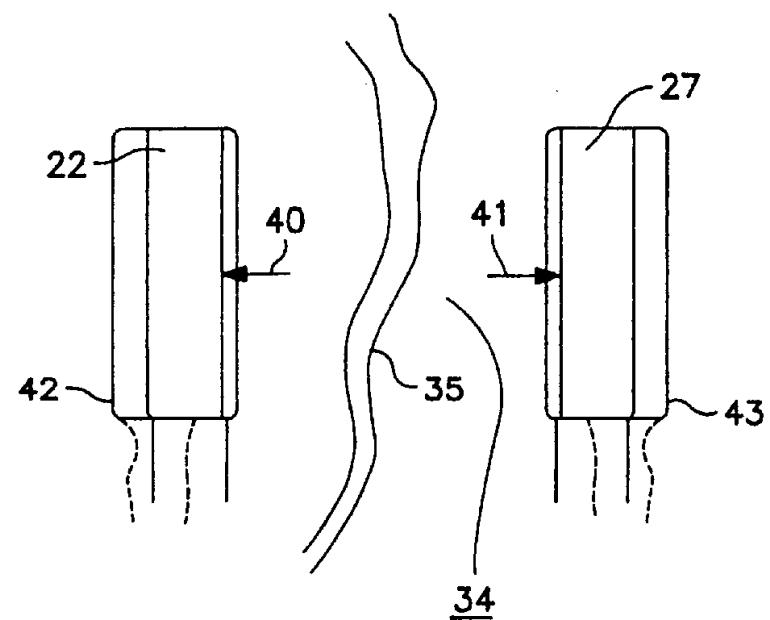


图 8

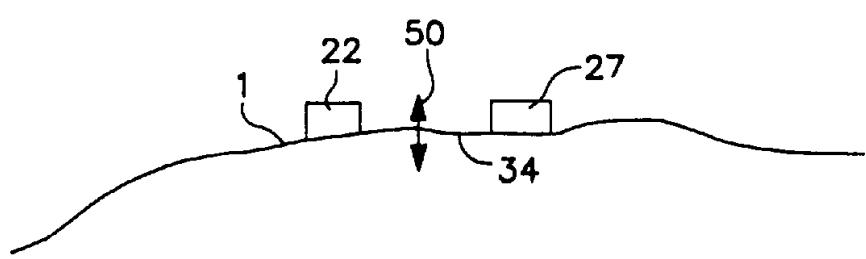


图 9

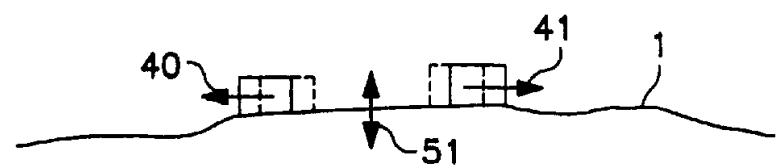


图 10

2001.03.02

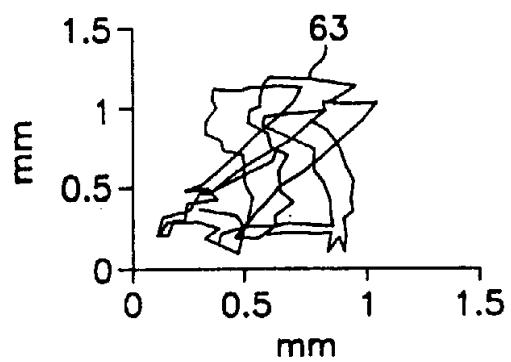


图 12

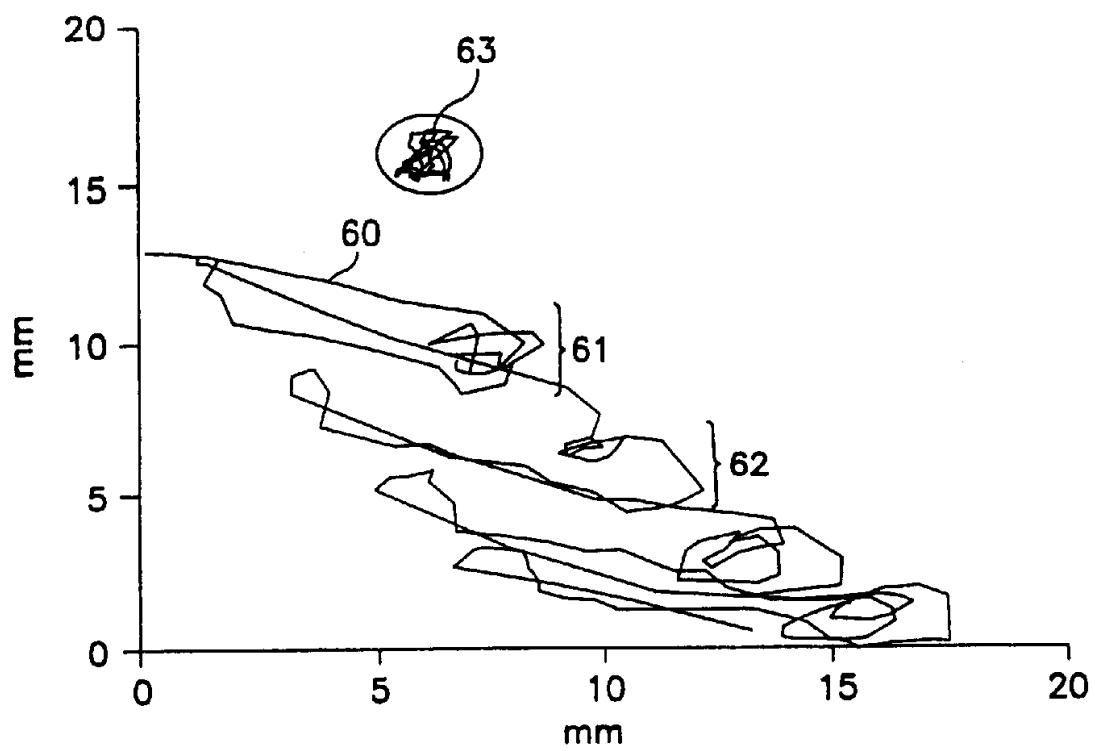


图 11

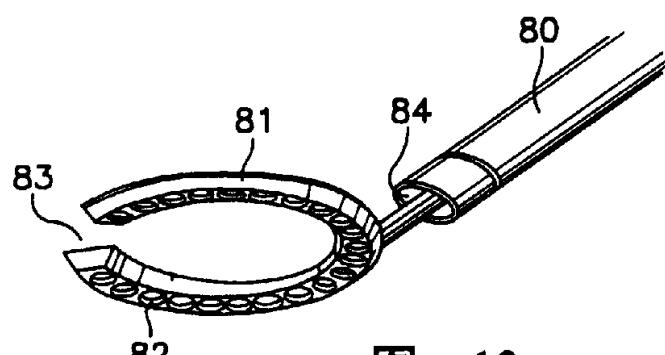


图 13

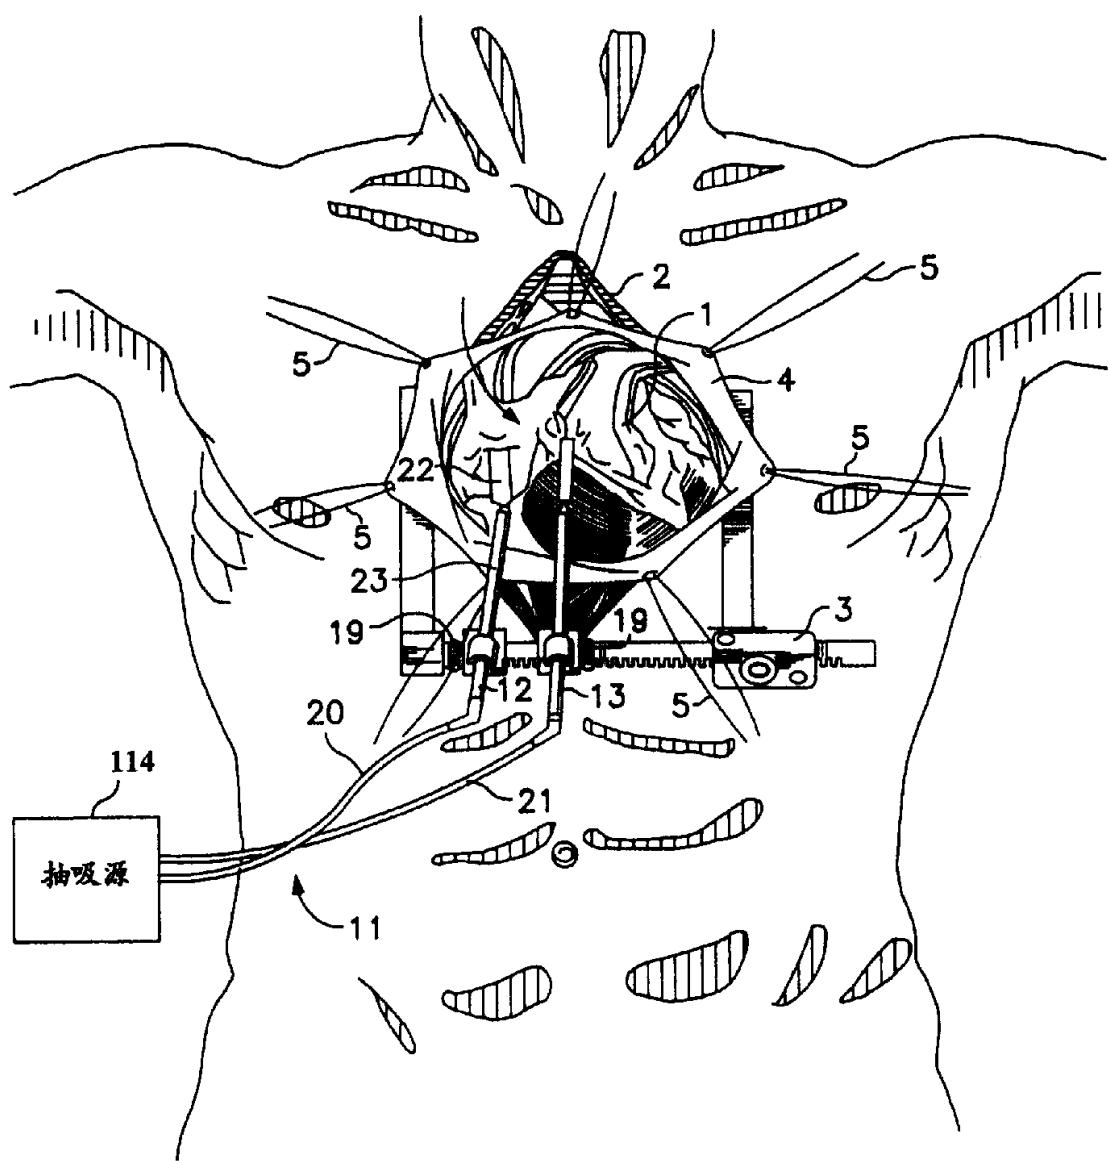


图 14

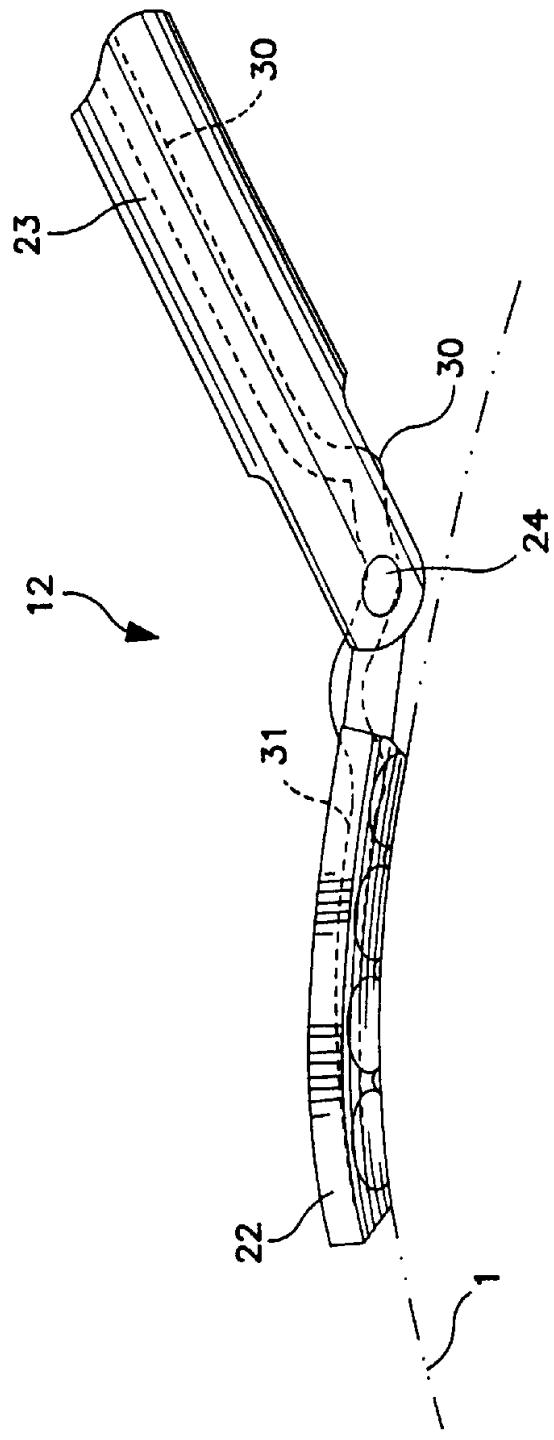


图 15

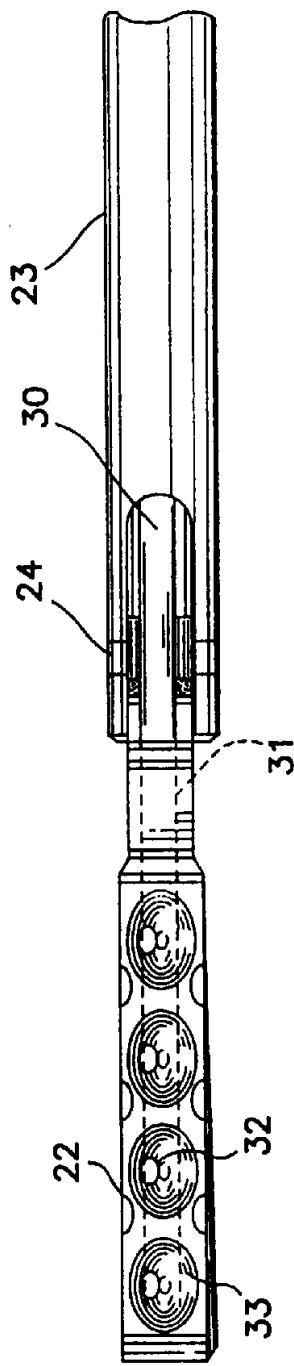


图 16

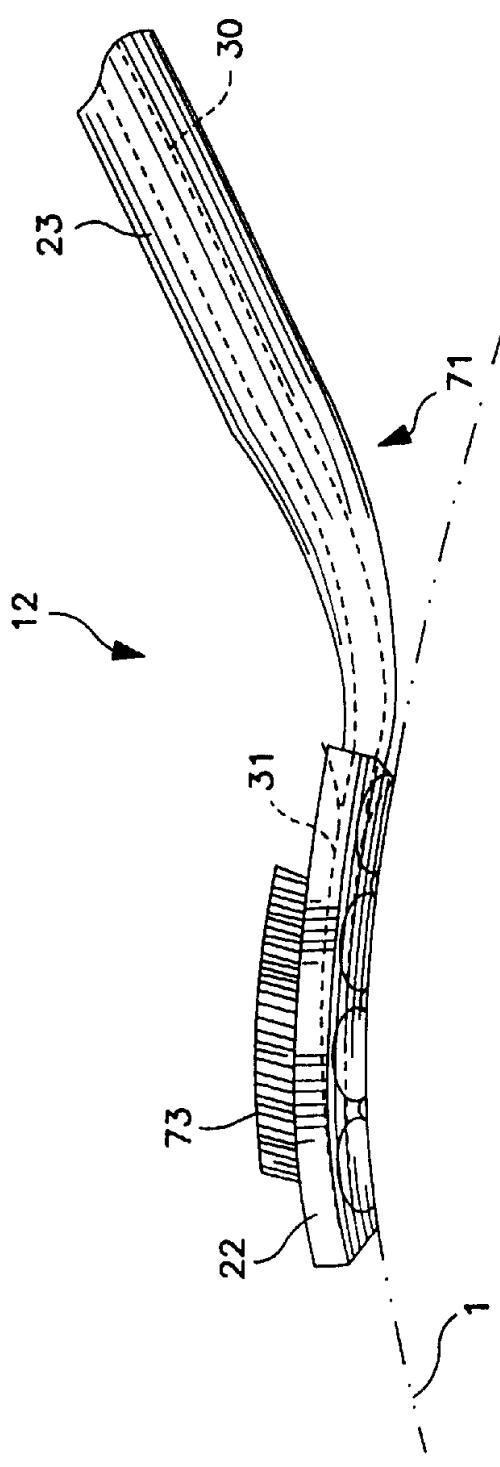


图 17

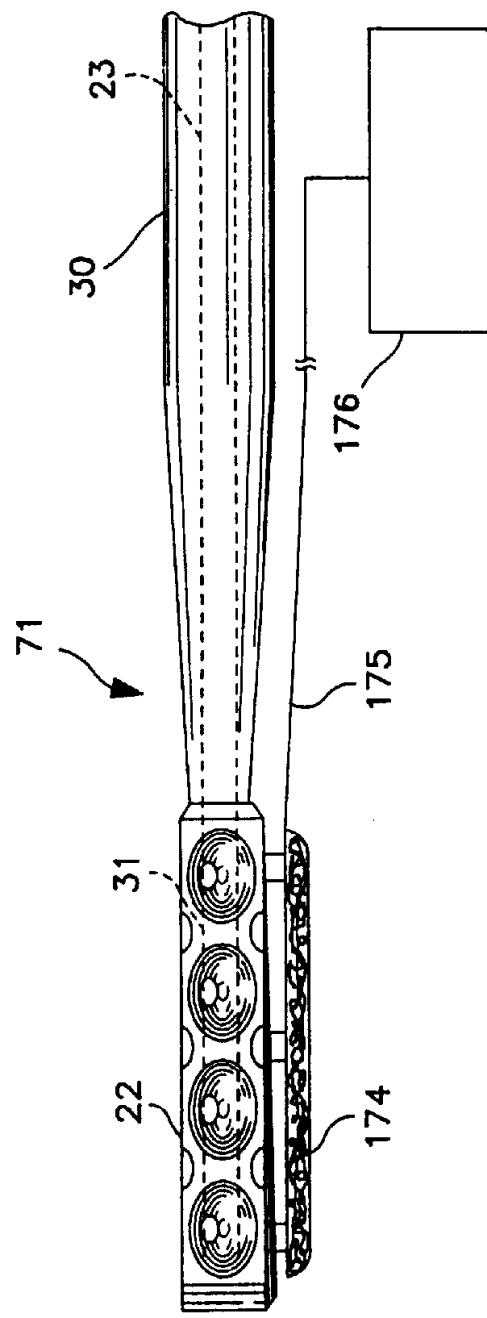


图 18

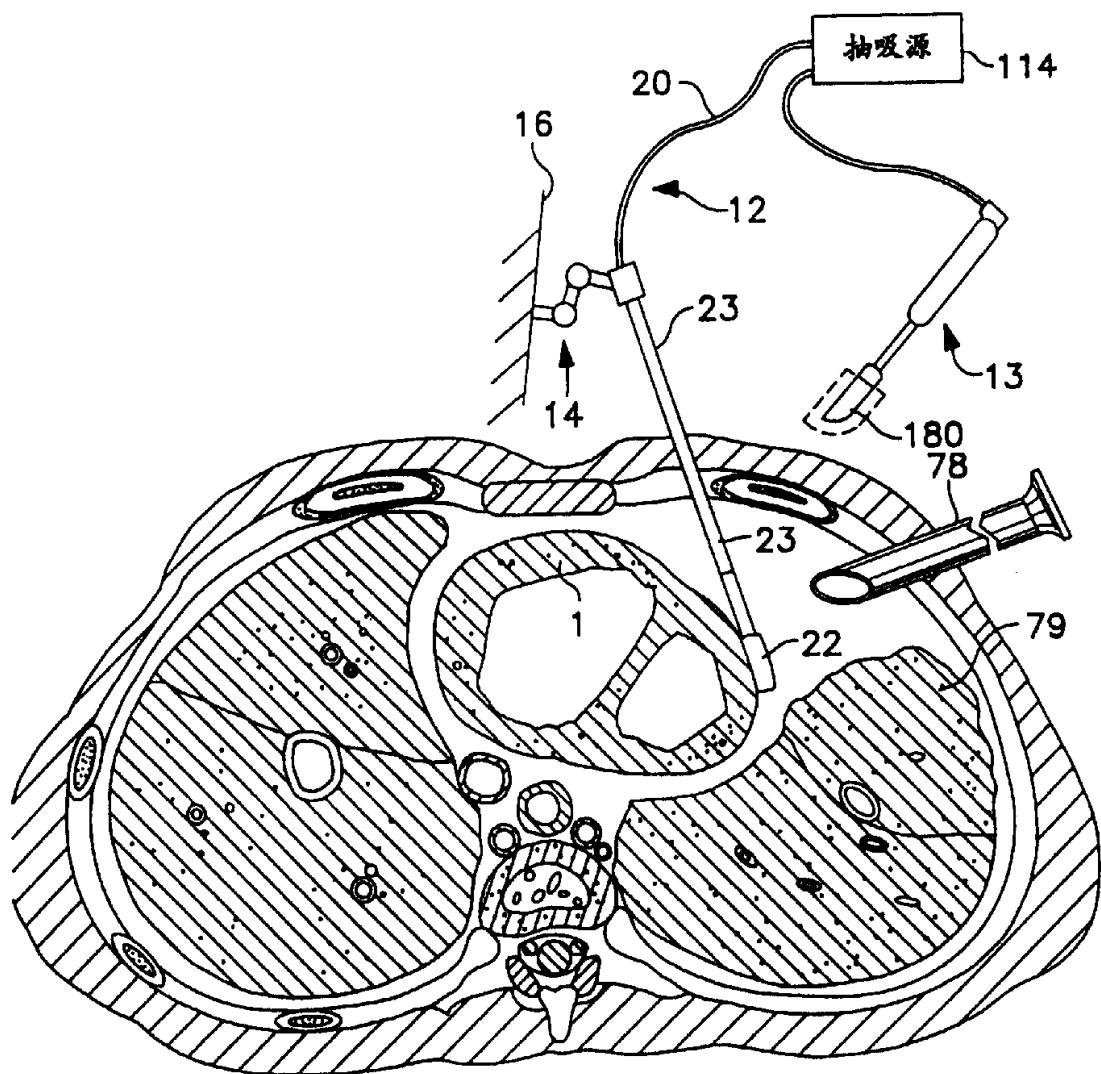


图 19

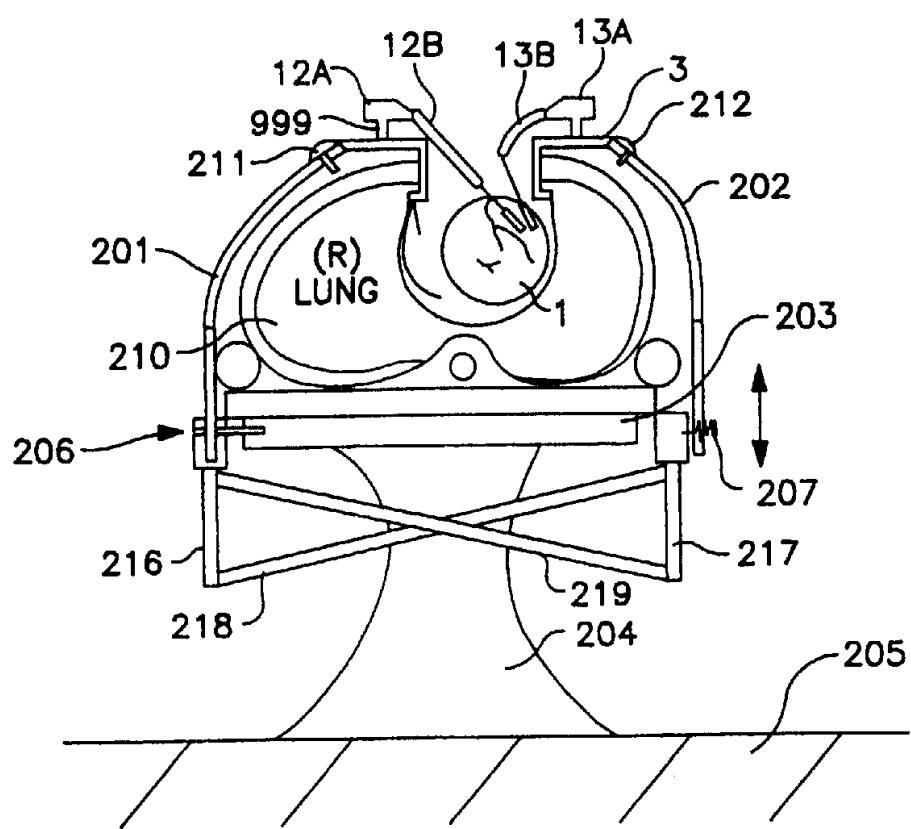


图 20a

300-04-02

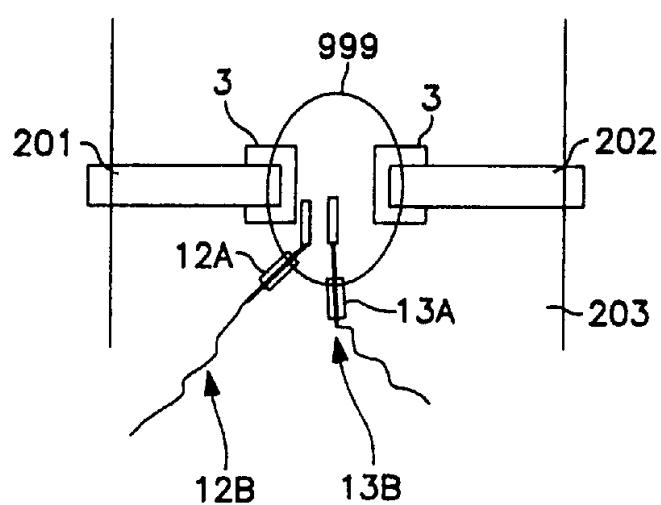


图 20b

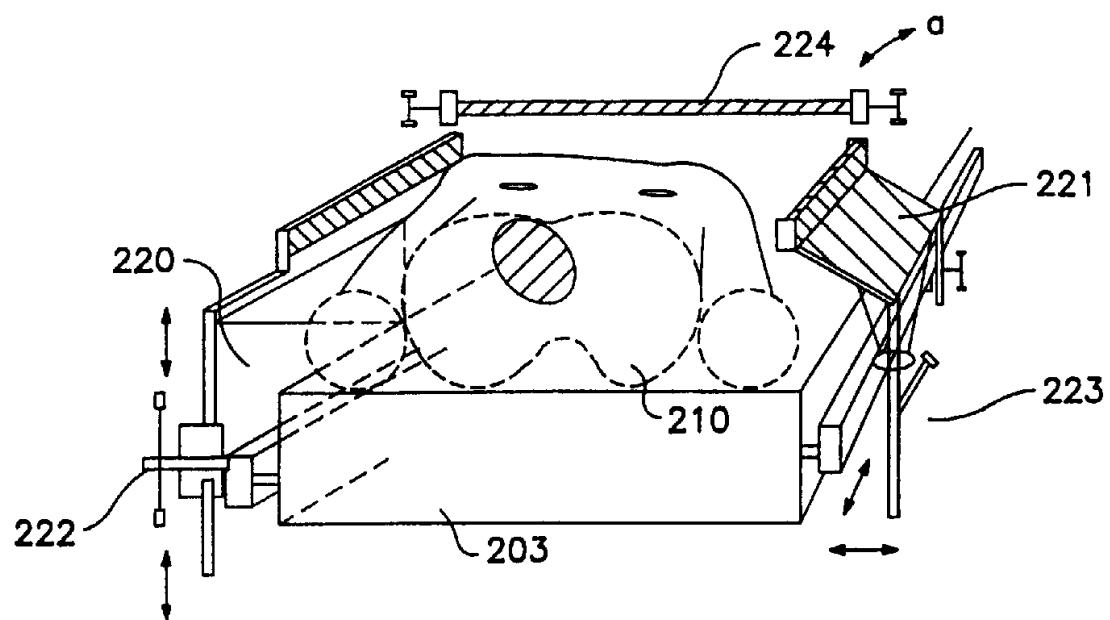


图 21

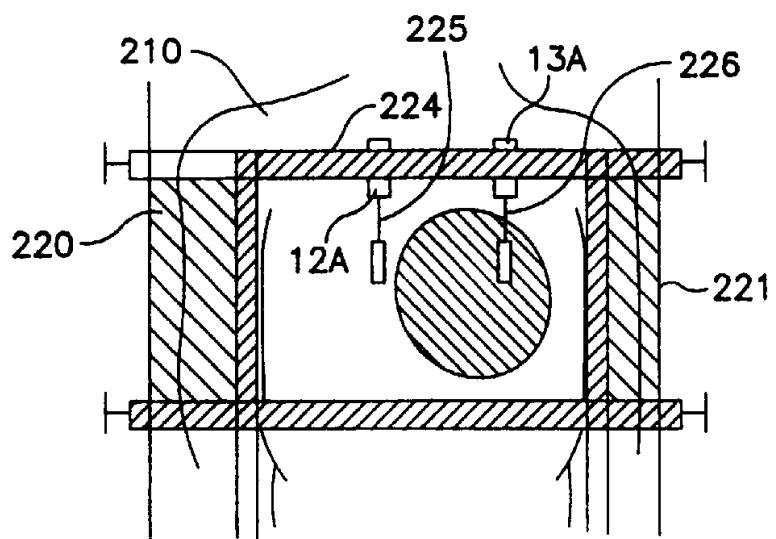


图 22

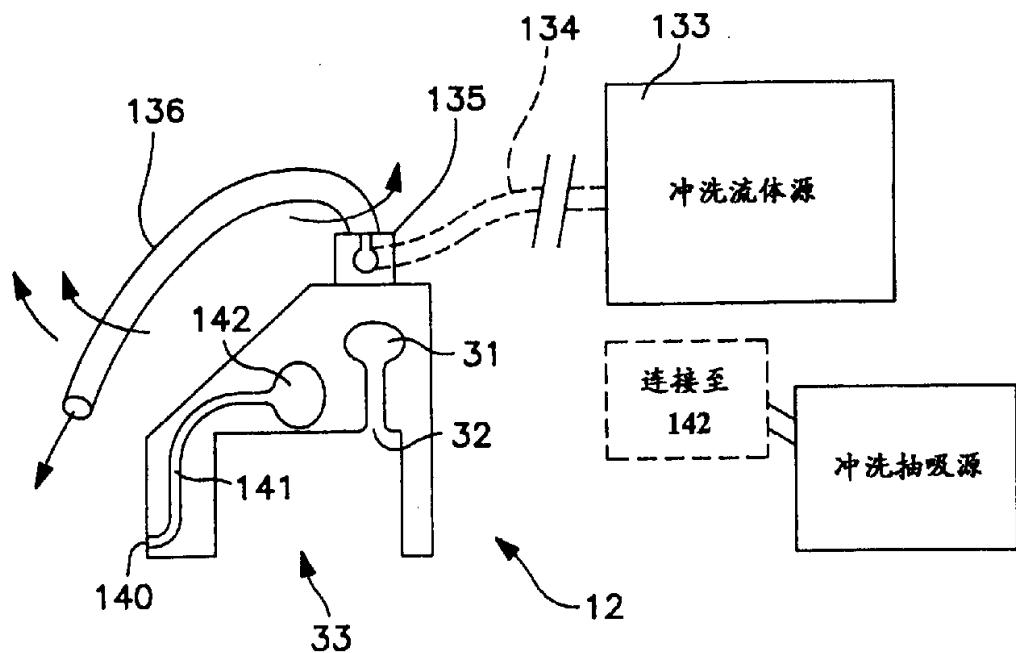


图 23

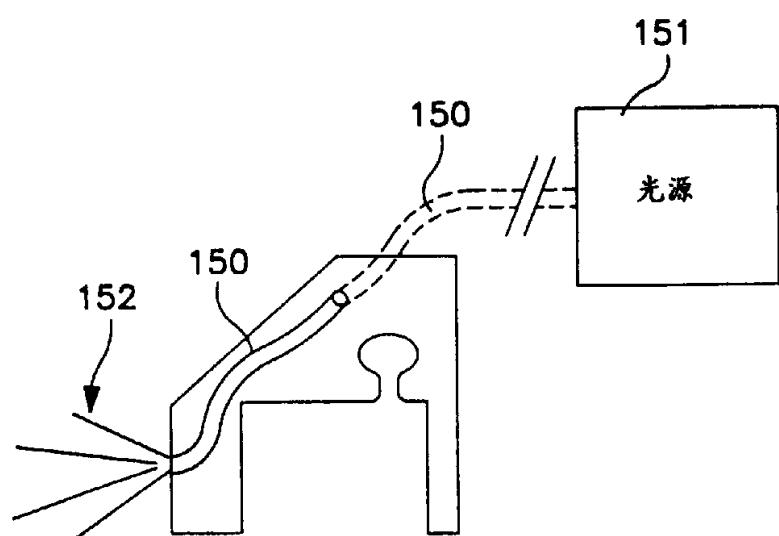


图 24

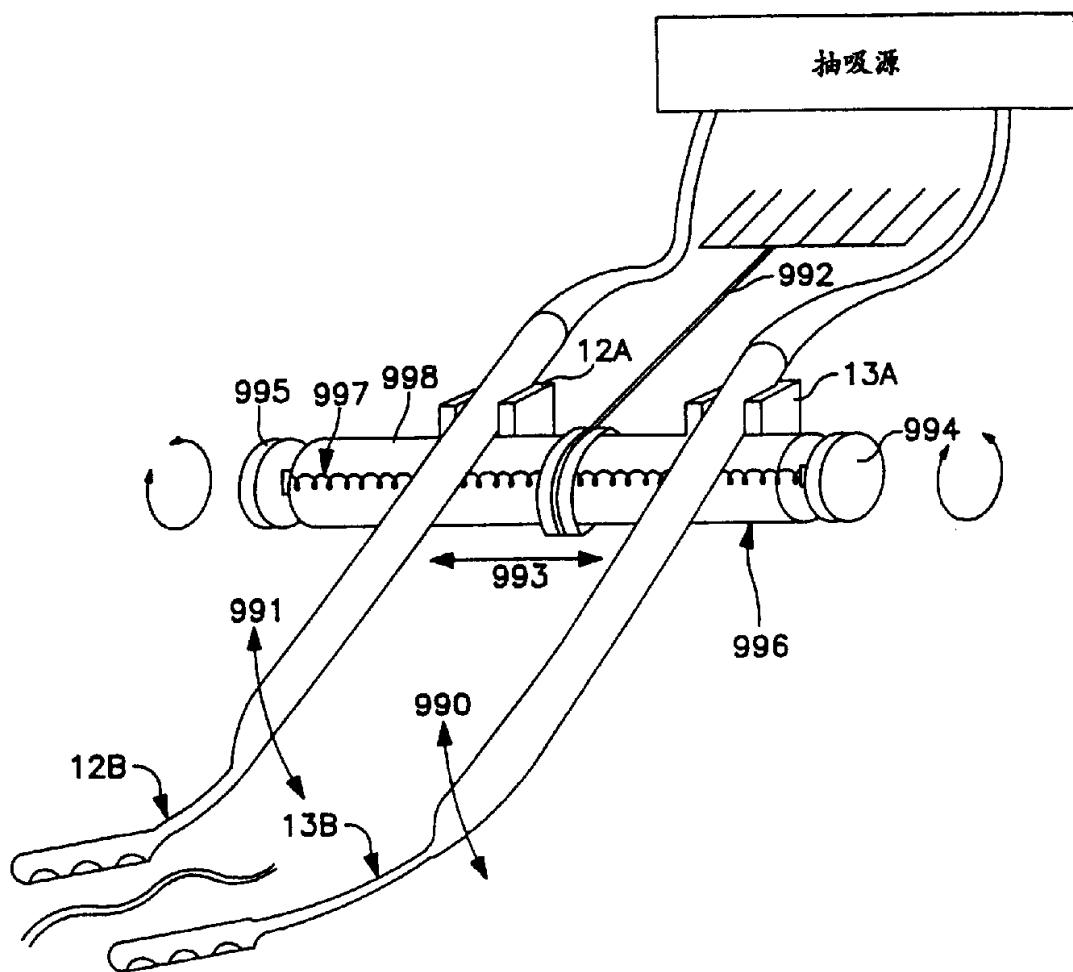


图 25

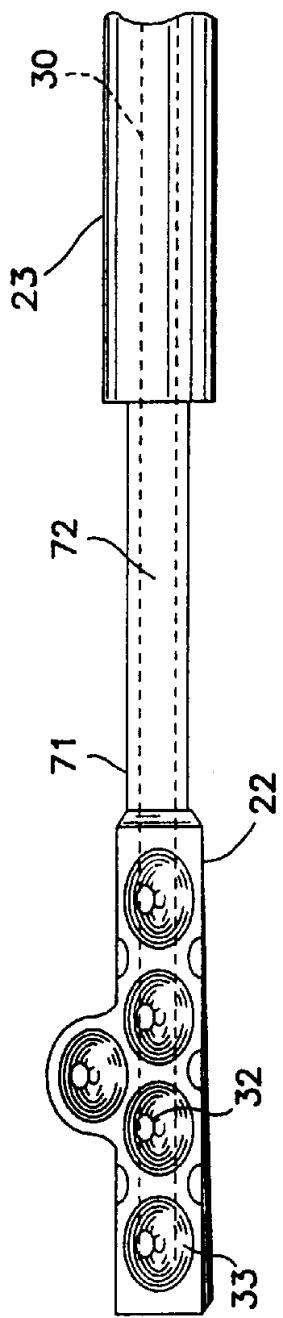


图 26a

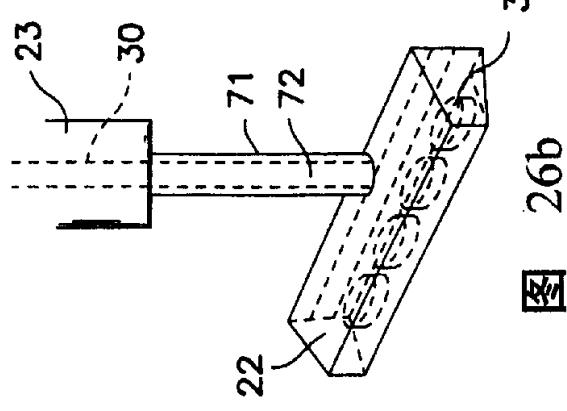


图 26b

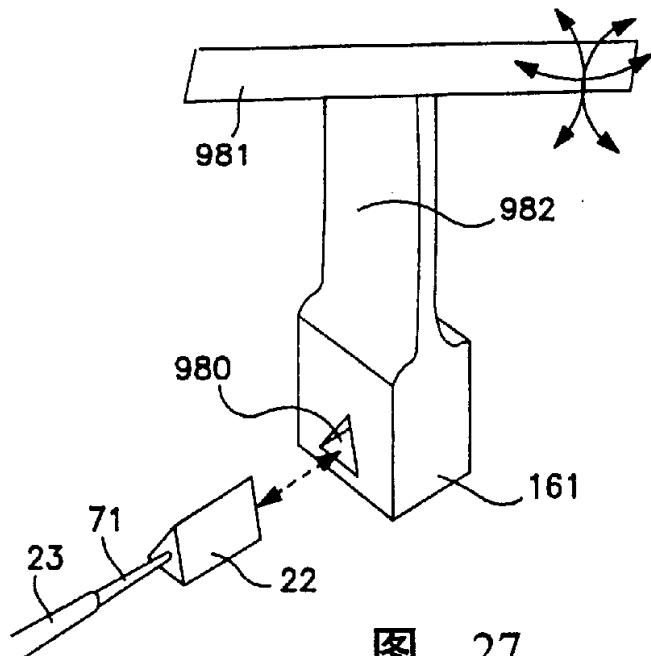


图 27

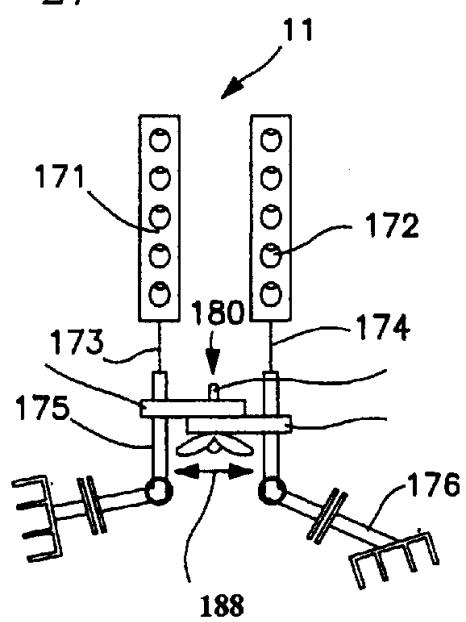


图 28


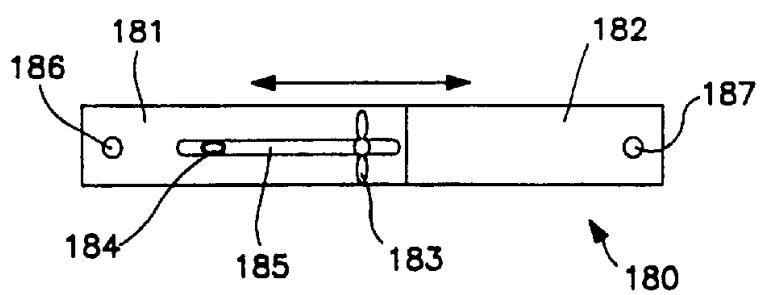


图 29

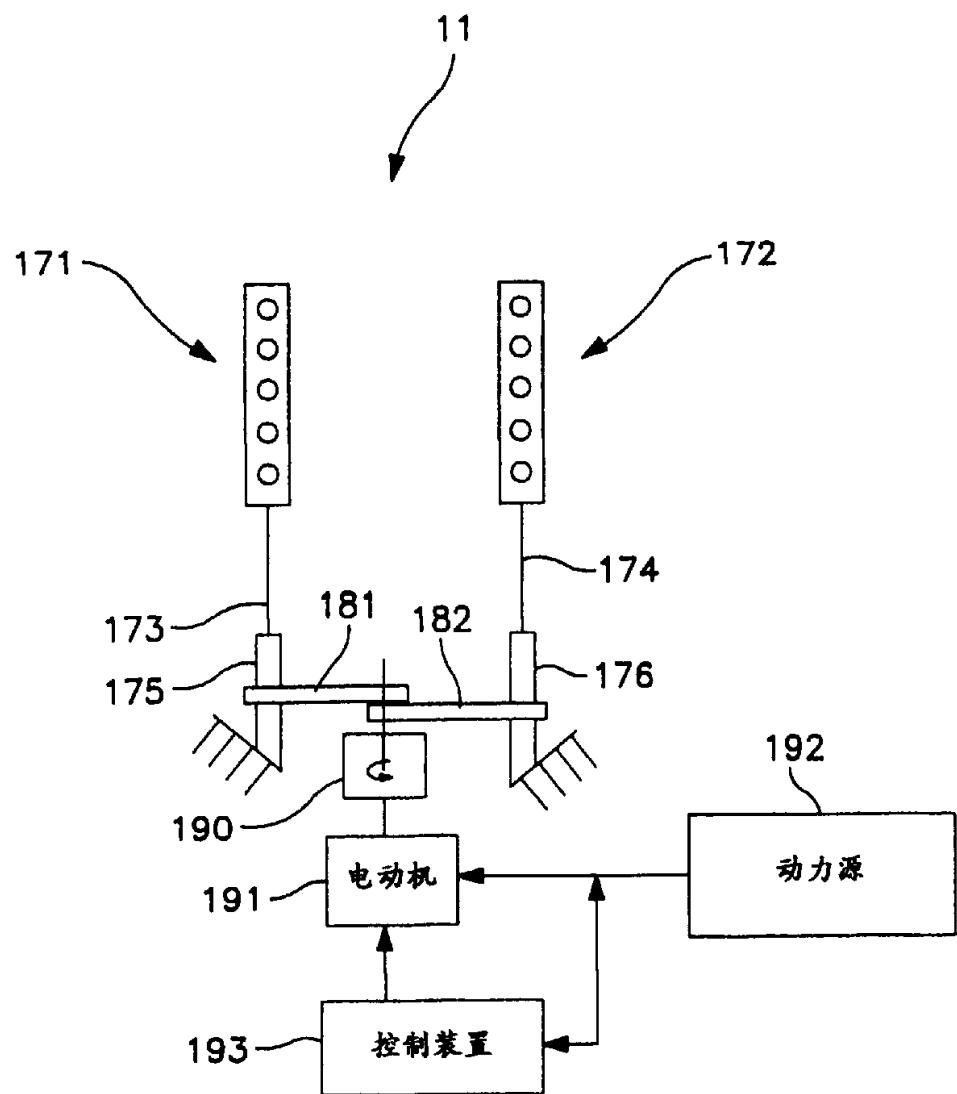

专利名称

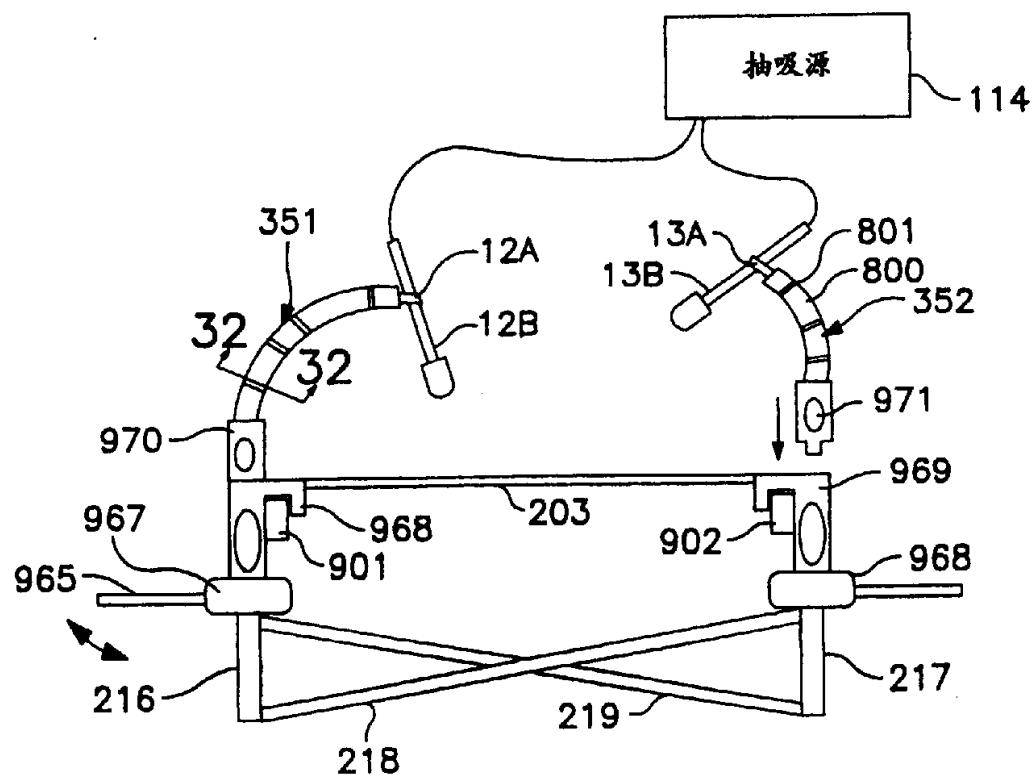


图 31

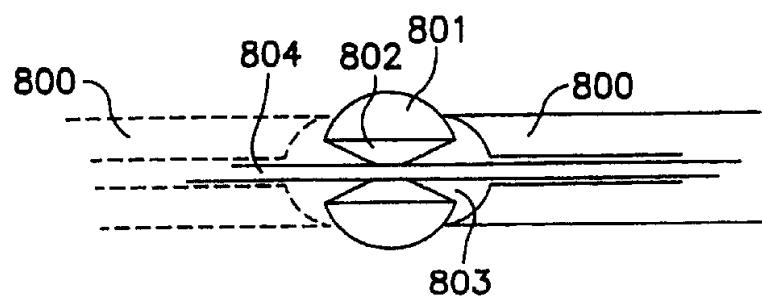


图 32

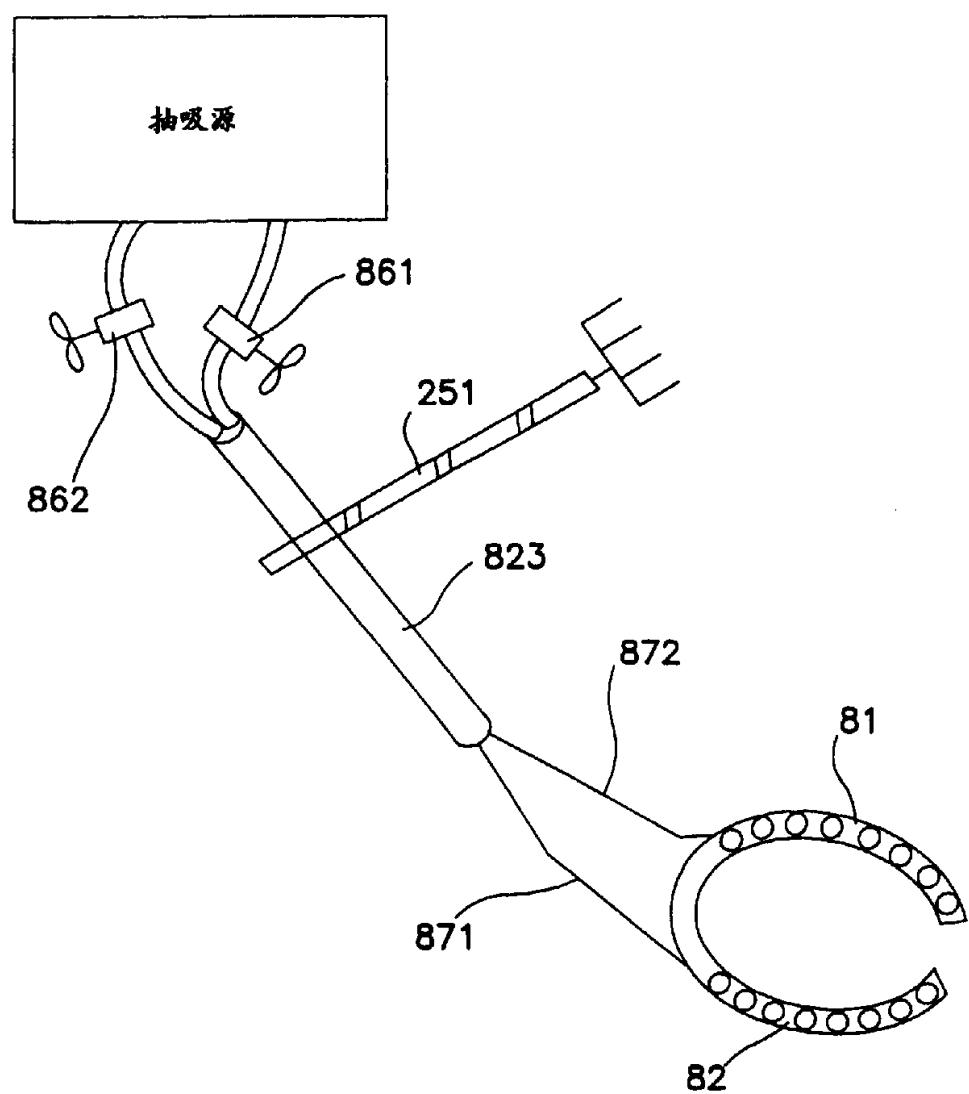


图 33